


## Anchorsana Fix



**CARINSKI KOD:** 3824 5090  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Prah  
**DOSTUPNE BOJE:** Grigio chiaro  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Vreća 25 kg - Pallet: 50 x (Vreća 25 kg)

### DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI

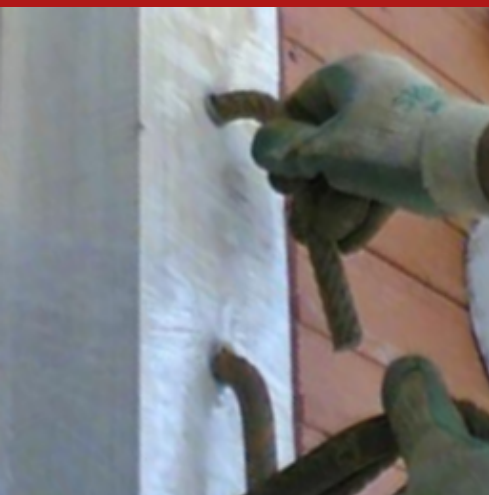

### DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Opeka - Tuff - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Brickworks - Kameni zidovi - Podna glazura

### METODE PRIMJENE





Cazzuola - Colatura





### ČIŠĆENJE ALATA

Voda



## OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Gustoća: 1.97 kg/dm<sup>3</sup>
-  Miješa se s vodom: 23 - 30 %
-  Rok trajanja: 6 mjeseci
-  Use wearing protective gloves

-  Maksimalan promjer agregata: 0.5 mm
-  Nije zapaljivo
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +30 °C
-  Vrijeme za obradu nakon miješanja: 15 min

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 12190  
Compressive strength after 1,5 hours > **4 MPa**

EN 12190  
Compressive strength after 28 days > **30 MPa**

EN 12190  
Flexural strength after 28 days > **6 MPa**

Permeability to water vapor  $\leq$  **35**

UNI EN 1015-18  
Kapilarnog upijanja < **0.50 kg·h<sup>0.5</sup>/m<sup>2</sup>**

UNI PdR 88:2020  
Total recycled content  $\geq$  **3.7 %**

pH > **12**

EN 12190  
Tlačna čvrstoća na 1 dana > **13 MPa**

EN 12190  
Flexural strength at 1 day > **4 MPa**

EN 13412  
Static elastic modulus **15000 N/mm<sup>2</sup>**

Complete hardening at 20°C **70 min**

Touch hardening at 20°C **30 min**

UNI EN 1015-12  
Čvrstoća prijanjanja > **1.0 N/mm<sup>2</sup>**

EN 13501-1  
Reaction to fire **A1**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprikladno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

## FOTOGALERIJA



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Ažurirano dana **06-05-2026**  
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na  
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>  
**Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 3**

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

