Armaglass 160

Armaturna mreža od alkalno otpornih staklenih vlakana, 160 g/m^2



Armaturna mreža protiv pukotina, izrađena od niti alkalno otpornih staklenih vlakana, za bolju raspodjelu naprezanja i sprječavanje skupljajućih pukotina uzrokovanih toplinskim dilatacijama, neravninama podloge itd. S težinom od 160 g/m² i kvadratnim otvorima 4,5 x 4,5 mm, Armaglass 160 idealna je mreža od staklenih vlakana za izradu armiranih izravnavajućih slojeva.

CARINSKI KOD: 7019 6100
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Net
DOSTUPNE BOJE: Bijela
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Rotolo 50 m² - Pallet: 30 x (Rotolo 50 m²)

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Armaglass 160 idealna je za sprječavanje nastanka pukotina i mikropukotina jer raspodjeljuje naprezanja po cijeloj površini; uporaba mreže od staklenih vlakana praktički je neophodna. Upotrebljavaju se uglavnom mreže male gramature i smanjene debljine. Posebno su prikladne za osmozno hidroizolacijsko oblaganje, na vertikalnim i horizontalnim površinama, kao i za oblaganje kompozitnih termoizolacijskih sustava od ekspandiranog polistirena, drvenih vlakana, pluta itd.

PODRUČJA PRIMJENE

Armirani izravnavajući slojevi na osmoznim hidroizolacijskim oblogama, na vertikalnim površinama te na terasama i balkonima, kao i na kompozitnim termoizolacijskim sustavima od ekspandiranog polistirena, drvenih vlakana, pluta itd.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Drywall - Vlaknasti cement

NAČIN PRIMJENE

Na još svježi mort položite trake mreže odozgo prema dolje te ih utopite pomoću lopatice, pazeći da se preklapaju najmanje 10 cm i da se ne stvaraju mjehurići ni nabori.

METODE PRIMJENE

Špatula

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Lenght: 50 m
- Odgovara za uporabu u kontaktu s pitkom vodom
- Unlimited shelf-life
- Nije zapaljivo
- Otporno na UV-zrake
- Width: 100 cm

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Alkali-resistant material

Thickness **0.50 mm**

Mesh size **4.5 x 4.5 mm**

Unit weight **160 g/m²**

POTROŠNJA


1,1 m/m²: Susjedne trake mreže od staklenih vlakana moraju se duž rubova preklapati najmanje 10 cm.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

FOTOGALERIJA



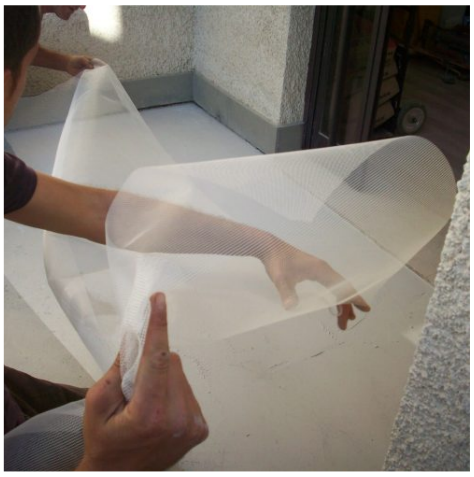

STAVKA TROŠKOVNIKA

Armaturna mreÅ¾a od alkalno otpornih staklenih vlakana, gramature 160 gr/m^2, kvadratnog otvora 4,5x4,5 mm, prikladna za bilo koji izravnavajuÄi sloj s najveÄim zrnom agregata 1,5 mm, koja djeluje kao protuteÅ¾a naprezanjima odnosno skupljajuÄim pukotinama. Trake mreÅ¾e poloÅ¾iti odozgo prema dolje te ih utopiti pomoÄu lopatice, pazeÄi da se preklapaju najmanje 10 cm i da se ne stvaraju mjehuriÄi ni nabori. Posebno prikladna za cementne izravnavajuÄe mortove, vapneno-cementne i vapnene mortove, cementne osmozne hidroizolacijske proizvode (jednokomponentne i dvokomponentne), izravnavajuÄe mortove/ljepila za kontaktne termoizolacijske sustave te zavrÅ¡ne povrÅ¡inske slojeve fasada. Tip Armaglass 160 proizvoÄaÄa AZICHEM srl.

TehniÄke karakteristike proizvoda Armaglass 160 proizvoÄaÄa Azichem Srl:

- Otporna na luÅ¾ine,
- Gramatura 160 g/m^2
- Kvadratni otvor 4,5 x 4,5 mm
- Prikladna za kontakt s pitkom vodom
- Otporna na UV zrake
- Debljina 0,5 mm

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.