

## Armaglass Connector Twin



**CARINSKI KOD:** 7019 6100

**KOMPONENTE:** Jednokomponentna

**IZGLED:** Connector

**DOSTUPNE BOJE:** Bijela

**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** 20 x 20 x 20 cm 1 pz. - 20 x 30 x 20 cm 1 pz. - 20 x 40 x 20 cm 1 pz. - 20 x 50 x 20 cm 1 pz. - 20 x 60 x 20 cm 1 pz.

### DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



### DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Brickworks - Bricks

### METODE PRIMJENE

Applicazione manuale

### OSNOVNE ZNAČAJKE

∅ Diameter: 8 mm

☞ Odgovara za uporabu u kontaktu s pitkom vodom

∞ Unlimited shelf-life

☞ Use wearing protective gloves

🚫 Nije zapaljivo

☀️ Otporno na UV-zrake

�oggles Use wearing protective glasses



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Pull-out resistance on masonry support, Pull Out **5.50 kN**

*L3*  
Length of loose ends **20 cm**

Alkali-resistant material


*L2*  
Overall length **60 / 70 / 80 / 90 / 100 cm**

Breakdown tensile strength **490 MPa**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

## FOTOGALERIJA

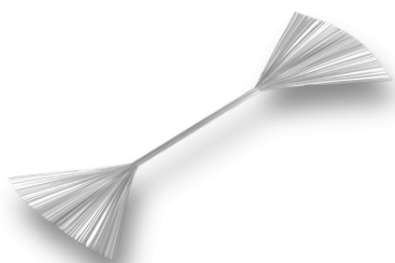

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

