
Armaglass Corner 66

Kutni element od GFRP-a od staklenog vlakna i pultrudirane epoksidne smole

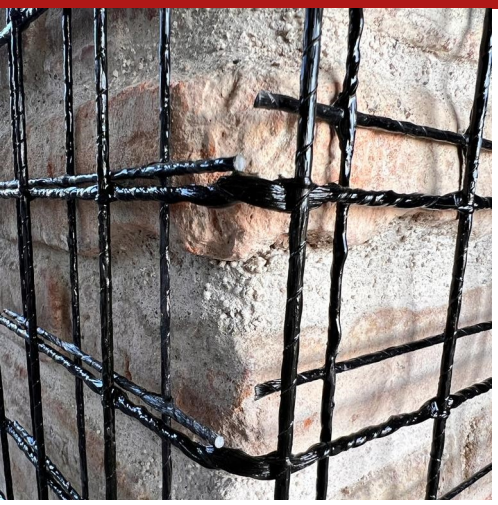

Kutni element monolitne GFRP mreže izrađene od šipki od kontinuiranog staklenog vlakna s premazom od pultrudirane epoksidne smole. Šipke su međusobno isprepletene šivaćom niti, primjenom jedinstvene tehnologije koja omogućuje oblikovanje spojeva između uzdužnih i poprečnih šipki s visokim mehaničkim čvrstoćama. Epoksidna smola mreži osigurava visoku dimenzijsku stabilnost otvora, otpornost na lužine te poboljšava mehanička svojstva. Kompozit ima kvadratne otvore duljine stranice 66 mm, što je idealna dimenzija za primjenu s mortovima za CRM sustave ojačanja. Kutni element sastavni je dio naših sustava RINFOR SYSTEM, koji obuhvaćaju i GFRP mreže, kutne elemente i konektore, u kombinaciji s našim mortovima na bazi vapna ili cementa.

CARINSKI KOD: 7019 6100
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: GFRP angular
DOSTUPNE BOJE: Nero
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Sfuso 1.05 m

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI

EAD 340392-00-0104 ETA 23/0854
CRM (Composite Reinforced Mortar) systems for strengthening concrete and masonry structures.

PODRUČJA PRIMJENE

Koristiti u kombinaciji s mrežom Armaglass Structura 66 za ojačanje zidanih i betonskih konstrukcija tehnikom armirane žbuke (CRM sustav: Composite Reinforced Mortar).

PRIPREMA PODLOGE

Za pripremu podloge pažljivo slijediti upute navedene u tehničkim listovima morta s kojim se Armaglass Corner 66 kombinira.

NAČIN PRIMJENE

Armaglass Corner 66 ugraditi na svim kutnim zonama armirane žbuke, kako bi se osigurao kontinuitet konstrukcije sustava ojačanja RINFOR SYSTEM.

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Lenght: 1.05 m
- Unlimited shelf-life
- Width of the two sides: 25 cm
- Otporno na UV-zrake
- Use wearing protective gloves

Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana **02-11-2026**
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na
https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje
Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Unit weight **350 g/m**

Mesh size **66 x 66 mm²**

Number of weft threads **15 nr/m**

Number of warp threads **15 nr/m**

CNR-DT 203/2006
Nominal diameter of single strand (weft) **3 mm**

CNR-DT 203/2006
Nominal diameter of single strand (warp) **4 mm**

EAD 340392-00-0104
Characteristic tensile load for single bar (warp) **6.9 kN**

EAD 340392-00-0104
Characteristic tensile load for single bar bent at 45° (warp) **4.9 kN**

POTROŠNJA

Ovisno o ukupnoj duljini kutnih zona.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.