


## Armaproof Membrane

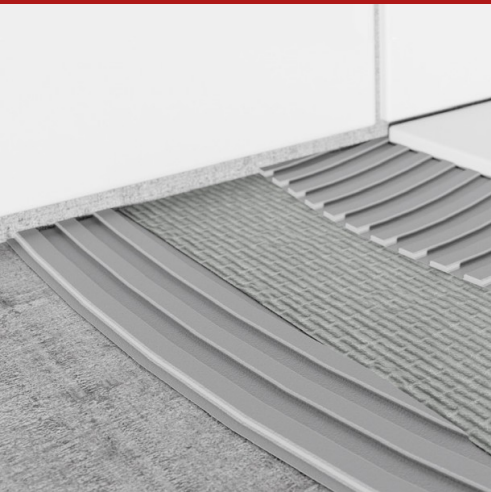

**CARINSKI KOD:** 5904 9000  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Roll  
**DOSTUPNE BOJE:** Siva  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Rotolo 15 m<sup>2</sup> - Pallet: 20 x (Rotolo 15 m<sup>2</sup>)

### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Vlaskasti cement - Tiles - Podna glazura

### METODE PRIMJENE

Applicazione manuale

### OSNOVNE ZNAČAJKE

↔ Length: 15 m

🕒 Rok trajanja: 24 mjeseci

➔ Thickness: 1.8 mm

☀️ Otporno na UV-zrake

🌡️ Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

↔ Width: 1 m

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 10140-3  
Footstep noise reduction on tiled floors **6 dB**

EN 1348  
≥ **0.22 N/mm<sup>2</sup>**

≥ **2.7 mm**

Unit weight **850 g/m<sup>2</sup>**

Working temperature **-30 / +90 °C**

ANSI A118.12  
Shear strength ≥ **50 %**



## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

