


Armaproof Membrane Soft

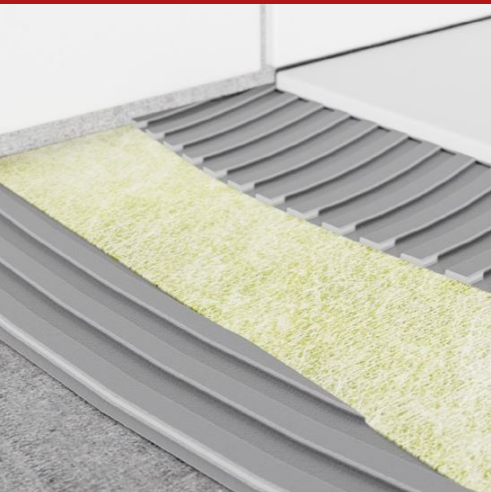

CARINSKI KOD:
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Roll
DOSTUPNE BOJE: Giallo
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Rotolo 15 m² - Pallet: 20 x (Rotolo 15 m²)

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Vlaskasti cement - Tiles - Podna glazura

METODE PRIMJENE

Applicazione manuale

OSNOVNE ZNAČAJKE

↔ Length: 15 m

🕒 Rok trajanja: 24 mjeseci

→|← Thickness: 0.90 mm

☀️ Otporno na UV-zrake

🌡️ Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

↔ Width: 1 m



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 12310-2

Tear resistance **150 N**

EN 4102

Reaction to fire **B2**

EN ISO 527-3

Breaking load longitudinal **400 N/5cm**

EN ISO 527-3

Breaking load lateral **430 N/5cm**

EN ISO 4892-3

UV resistance **>450 h**

Unit weight **375 g/m²**

EN ISO 527-3

Extension break longitudinal **90 %**

EN ISO 527-3

Extension break lateral **100 %**

Working temperature **-30 / +90 °C**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

