
Barrier Tube D26

Kartonska cijev sa 6 čepova za kemijske barijere s produljenim otpuštanjem

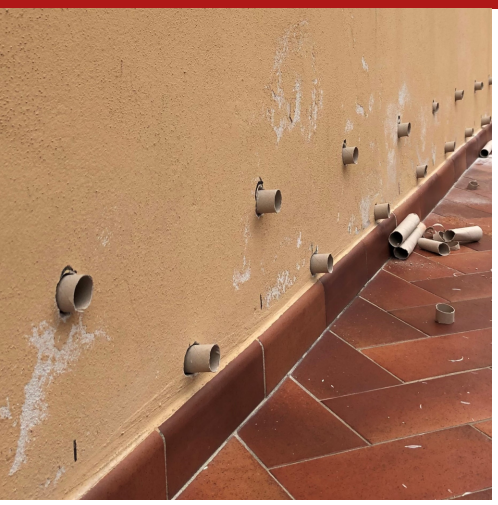

Cijev od tvrdog papira duljine 1 metar, isporučuje se sa 6 plastičnih završnih čepova, namijenjena za injektiranje hidrofobizirajućih smola radi izvedbe kemijskih barijera s polaganom radijalnom difuzijom u podnožju zidova, protiv kapilarnog uzdizanja vlage u zidovima od opeke, tufa, kamena i mješovitim zidovima različitih debljina.

CARINSKI KOD: 4822 9000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Cardboard tube
DOSTUPNE BOJE: Nocciola
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Sfuso 1 m

PODRUČJA PRIMJENE

Izvedba kemijskih barijera, uključujući i sustav „uradi sam“, metodom polagane difuzije.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Opeka - Tuff - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi

PRIPREMA PODLOGE

Nacrtati liniju paralelnu s vanjskim nogostupom ili unutarnjom podnom oblogom, na udaljenosti od približno 10–15 cm. Na toj liniji označiti mjesta bušenja međusobno udaljena 12 cm. Nagib otvora treba iznositi približno 20° prema dolje. Dubina otvora treba biti približno 4/5 debljine zida koji se injektira. Vrh svrdla mora imati promjer 28 mm. Nakon završetka bušenja potrebno je ukloniti prašinu nastalu bušenjem.

NAČIN PRIMJENE

Na jedan od dvaju krajeva proizvoda Barrier Tube D26 postaviti pripadajući isporučeni plastični čep. Umetnuti ga u izvedeni otvor do njegove pune dubine. Škarama ili rezačem odrezati višak cijevi koji strši iz zida. Zatvoriti cijev drugim isporučenim plastičnim čepom. Probušiti čep i umetnuti prozirnu gumenu cjevčicu spojenu na Barrier Bag. Otvor i ulaz cjevčice zatvoriti mortom na bazi vapna kako bi se spriječilo istjecanje hidrofobizirajuće smole.

OSNOVNE ZNAČAJKE

Lenght: 100 cm

Rok trajanja: 6 mjeseci

Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana **14-11-2026**
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na
https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje
Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

External diameter **27 mm**

Internal diameter **26 mm**

Non-toxic material

POTROŠNJA

Proizvod nabaviti prema potrebi.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

FOTOGALERIJA





STAVKA TROŠKOVNIKA

Cijev od tvrdog papira duljine 1 metar, isporuÄ□uje se s n° 6 plastiÄ□nih zavrÅ¡nih Ä□epova, namijenjena za injektiranje hidrofobizirajuÄ□ih smola radi izvedbe kemijskih barijera protiv kapilarnog uzdizanja vlage u zidovima razliÄ□itih debljina od opeke, tufa, kamena i mjeÅ¡ovitih materijala, koje se izvode u podnoÅ¾ju zidova tehnikom â□□polagane radijalne difuzijeâ□□, tip Barrier Tube D26 proizvoÄ□aÄ□a Azichem Srl.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.