

# Claytex



**CARINSKI KOD:** 5911 9099

**KOMPONENTE:** Jednokomponentna

**IZGLED:** Roll


**DOSTUPNE BOJE:** Beige


**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Claytex 120: 1 x (Rotolo 6 m<sup>2</sup>) - Claytex 250: 1 x (Rotolo 50 m<sup>2</sup>) - Pallet: 35 x (Claytex 120 32 Kg)

## DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Opeka - Tuff - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi

## OSNOVNE ZNAČAJKE

 Material 100% eco-friendly

 Rok trajanja: 12 mjeseci

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 16416

Coefficient of permeability < **3.5 x 10E-12 m/s**

ASTM D 6768

Longitudinal elongation at break **18.6 %**

ASTM D 6496

Peeling **662 N/m**

EN ISO 9663-1

Dry thickness **6.5 mm**

ASTM D 5891

Fluid loss **13 ml**

ASTM D 6768

Tensile strength **17.7 kN/m**

ASTM D 5890

Swelling rate **30**

ASTM D 5993


Bentonite mass per area unit **5.1 kg/m<sup>2</sup>**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.



## FOTOGALERIJA

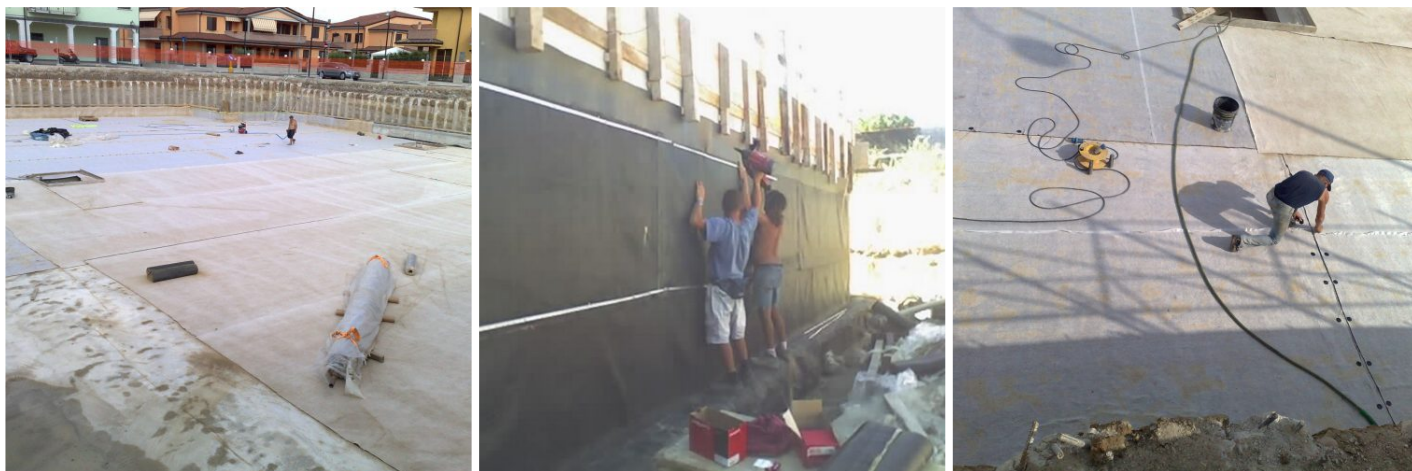

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

