Consilex Jazz

Revitalizirajući vodoodbojni impregnacijski premaz za porozne, upojne površine



Impregnacijski premaz u vodenoj disperziji polisiloksanskih smola, idealan za postizanje vodoodbojnih i revitalizirajućih svojstava na građevinskim elementima, nanošenjem niskotlačnim prskanjem, četkom s dugim vlaknima ili valjkom s florom, pri čemu se obnavlja izvorna boja tretiranog materijala.

CARINSKI KOD: 3824 9970
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Trasparente
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 25 kg - Plastična kanta 5 kg - Plastična kanta 10 kg

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Consilex Jazz revitalizira (obnavlja izvornu boju) tretiranog građevinskog elementa i istodobno stvara učinkovit i trajan biserni, vodoodbojni učinak. Prednosti koje se mogu postići primjenom proizvoda Consilex Jazz: - revitalizacija tretirane površine - paropropusnost i propusnost za ugljični dioksid - niska vodoupojnost - smanjenje površinske zaprljanosti - dobar biserni učinak i učinkovito samočišćenje površine

PODRUČJA PRIMJENE

Tretman za revitalizaciju i postizanje vodoodbojnosti poroznih građevinskih elemenata (crijep i opeka od terakote, tuf itd.).

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Opeka - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi - Stijena - Porphyry and natural stones

PRIPREMA PODLOGE

Podloge za nanošenje moraju biti čiste i suhe; prema potrebi prethodno treba ukloniti plijesan, alge i lišajeve prisutne na površinama građevinskih elemenata, primjenom posebnog sredstva za čišćenje CONSILEX ANTIMUFFA CLEANER.

NAČIN PRIMJENE

Proizvod treba nanositi prskanjem pod niskim tlakom (najviše 0,5 bar) ili valjkom odnosno četkom s dugim vlaknima. Zbog iznimne heterogenosti podloga za nanošenje uvijek se preporučuje provesti preliminarna ispitivanja kako bi se utvrdili stupanj i učinkovitost postignutog tretmana, stvarna potrošnja proizvoda, odsutnost promjena boje itd.

METODE PRIMJENE

Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka - Valjak za boju

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

Bez otapala

Nije zapaljivo

Rok trajanja: 12 mjeseci


POTROŠNJA

Od 0,15 do 0,40 kg proizvoda Consilex Jazz po četvornom metru površine koju treba obraditi, ovisno o poroznosti podloge.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Store the product at a temperature between +10°C and +30°C.

FOTOGALERIJA

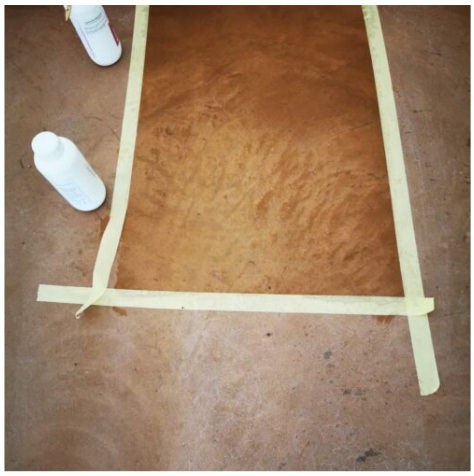



STAVKA TROŠKOVNIKA

Impregnacijski, revitalizirajuÄi i vodoodbojni tretman za porozne i upojne mineralne povrÅ¡ine (beton, opeka, kamen, Å¾buke), izveden vodenom disperzijom polisiloksanskih smola, tipa Consilex Jazz proizvoÄaÄa Azichem srl, nanoÅ¡enjem niskotlaÄnim prskanjem, Äetkom s dugim vlaknima ili valjkom s florom. Okvirna potroÅ¡nja od 0,15 do 0,40 kg/m^2

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.