
Consilex Muffa Cleaner

Sredstvo za čišćenje, uklanjanje naslaga i plijesni

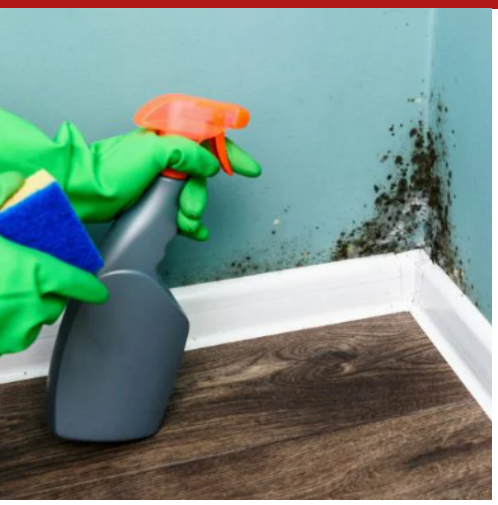

Prozirno sredstvo za čišćenje, spremno za uporabu, namijenjeno sigurnom uklanjanju crnkastih naslaga nastalih zbog plijesni i bioloških oštećenja te revitalizacijskom obnavljanju drvenih površina. Consilex Muffa Cleaner je biorazgradiv proizvod, potpuno bez klora i sode. Njegova izrazito alkalna pH vrijednost omekšava plijesan i površinsku prljavštinu. Sadržane površinski aktivne tvari pridonose prirodnom uklanjanju prljavštine.

CARINSKI KOD: 3402 9010
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Trasparente
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Bottiglia 1 l - Plastična kanta 5 l - Plastična kanta 25 l

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Posebno se preporučuje za čišćenje i uklanjanje smeđih i crnkastih naslaga uzrokovanih vlagom i plijesni na zidovima, unutarnjim i vanjskim žbukama, gipsanim, vapnenim i cementnim oblogama, premazima, plastičnim oblogama te drvenim površinama. Može se učinkovito koristiti i za obnovu i revitalizaciju drvenih površina koje su propale i potamnile zbog vlage i atmosferilija.

PODRUČJA PRIMJENE

Čišćenje i uklanjanje naslaga i mrlja uzrokovanih plijesni i biološkim oštećenjima. Obnova i održavanje drvenih površina oštećenih plijesni i vlagom.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Drywall - Plaster (gypsum) - Wood - Opeka - Tuff - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Brickworks - Kameni zidovi

NAČIN PRIMJENE

KAO SREDSTVO ZA UKLANJANJE PLIJESNI: Nanijeti proizvod raspršivačem ili kistom na površine koje treba očistiti i ostaviti da djeluje od 30 minuta do jednog sata; zatim ukloniti proizvod spužvom i isprati vodom. U slučaju posebno otpornih naslaga ponavljati opisane postupke sve do njihova potpunog uklanjanja. KAO SREDSTVO ZA OBNOVU DRVA: Za površinsko čišćenje, primjerice prije ponovnog bojanja, nanijeti proizvod do zasićenja na zaprljane i/ili pocrnjele dijelove, raspršivačem ili kistom. Nakon nekoliko minuta ukloniti proizvod vlažnom spužvom ili četkom i vodom. Za dublju obradu, kojom se može obnoviti izvorni prirodni izgled drva, ostaviti proizvod da djeluje najmanje 12 sati. Zatim ukloniti nečistoće četkom i vodom te nakon sušenja pristupiti zaštitnom ponovnom bojanju odgovarajućim lakom za drvo ili prozirnim lakovima.

METODE PRIMJENE

Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka - Raspršivač

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Bez otapala
- Nije zapaljivo
- Rok trajanja: 12 mjeseci
- Use wearing protective gloves
- Material 100% eco-friendly
- Otporno na UV-zrake
- Use wearing protective glasses

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

pH **11 - 12**

POTROŠNJA

Približno 0,20 litara proizvoda Consilex Muffa Cleaner po svakom četvornom metru površine koju treba obraditi.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA





STAVKA TROŠKOVNIKA

Ä□iÅ¡Ä□enje i uklanjanje naslaga i mrlja uzrokovanih plijesni i bioloÅ¡kim patinama, pomoÄ□u posebnog sredstva za Ä□iÅ¡Ä□enje s uÄ□inkom protiv plijesni, tipa Consilex Muffa Cleaner proizvoÄ□aÄ□a AZICHEM Srl. Nanijeti proizvod rasprÅ¡ivaÄ□em ili kistom na povrÅ¡ine koje treba oÄ□istiti i ostaviti da djeluje od 30 minuta do jednog sata; zatim ukloniti proizvod spuÅ¾vom i isprati vodom. U sluÄ□aju posebno otpornih naslaga ponavljati opisane postupke sve do njihova potpunog uklanjanja. PotroÅ¡nja: 0,20 l/m^2

TehniÄ□ke karakteristike sredstva za Ä□iÅ¡Ä□enje s uÄ□inkom protiv plijesni Consilex Muffa Cleaner proizvoÄ□aÄ□a Azichem Srl:

- Biorazgradivost > 95%
- Bez otapala

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.