
Consilex No-Stain WV

Vodoodbojno-uljeodbojno rješenje na bazi vode, protiv mrlja, za porozne podloge

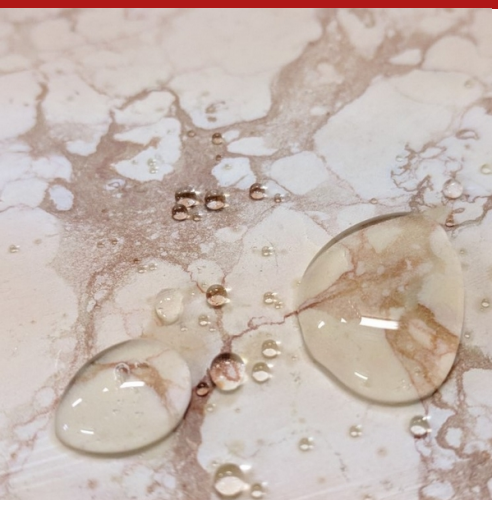

Vodoodbojni i uljeodbojni proizvod protiv mrlja, s malim utjecajem na okoliš, posebno prikladan za obradu upijajućih i poroznih materijala. Aktivna tvar kapilarnom impregnacijom prodire u upijajuću mineralnu podlogu, očuvavajući izvorni izgled i štiteći obrađeni materijal od solnih eflorescencija, ulja, masnoća i vodenih otopina, bez promjene boje, smanjenja paropropusnosti i stvaranja sjajnih ili ljepljivih površina. Proizvod je usklađen sa smjernicama FDA-e za kontakt s prehrambenim tvarima.

CARINSKI KOD: 3824 9970
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Trasparente
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 5 kg - Plastična kanta 25 kg

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI

FOOD CONTACT

PODRUČJA PRIMJENE

Impregnirajuća, vodoodbojna, uljeodbojna, zaštitna obrada protiv mrlja, nefilmogena i bezbojna, za upijajuće porozne materijale.

DOPUŠTENE PODLOGE

Tuff - Porphyry and natural stones - Bricks

PRIPREMA PODLOGE

Preporučuje se obrađivati površine prethodno očišćene od topljivih soli i nečistoća, pri čemu treba ukloniti i dijelove sa slabim površinskim prionjivošću. Uvijek je nužno zatvoriti pukotine šire od 0,3 mm. Nanositi na suhe površine. U slučaju kiše ili pranja površina, prije obrade pri temperaturi od najmanje 20 °C pričekati 3 dana.

NAČIN PRIMJENE

Otopine proizvoda Consilex No-Stain WV nanose se kistom ili prskanjem pod niskim tlakom, izravno na površine koje treba obraditi i koje su odgovarajuće pripremljene. Zbog heterogenosti podloga koje je moguće obrađivati proizvodom Consilex No-Stain WV, preporučuje se provesti prethodna ispitivanja na podlogama kako bi se provjerili koncentracija, potrebna količina razrijeđenog proizvoda za uporabu te eventualne promjene boje uzrokovane prethodnim obradama.

METODE PRIMJENE

Impregnazione - Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka - Raspršivač

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Bez otapala
- Rok trajanja: 12 mjeseci
- Use wearing protective gloves
- Nije zapaljivo
- Use wearing protective glasses

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Odorless	pH **5 ± 1**

The product doesn't create film

POTROŠNJA

Od 0,15 do 0,25 kg proizvoda Consilex No-Stain WV po četvornom metru površine koju treba obraditi, ovisno o poroznosti podloge.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Opened containers must be used immediately. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA







STAVKA TROŠKOVNIKA

Vodoodbojna, uljeodbojna, bezbojna i prozirna zaÅ¡titna obrada protiv mrlja za upijajuÄe i porozne materijale, tipa CONSILEX NO STAIN WV proizvoÄaÄa Azichem srl, Äija aktivna tvar kapilarnom impregnacijom prodire u podlogu, pri Äemu paropropusnost obraÄenih materijala ostaje nepromijenjena, bez stvaranja sjajnih ili ljepljivih povrÅ¡ina. Proizvod je usklaÄen sa smjernicama FDA-e za kontakt s prehrambenim tvarima.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.