
Distak-L

Emulgirajuće sredstvo protiv prianjanja za drvenu oplatu

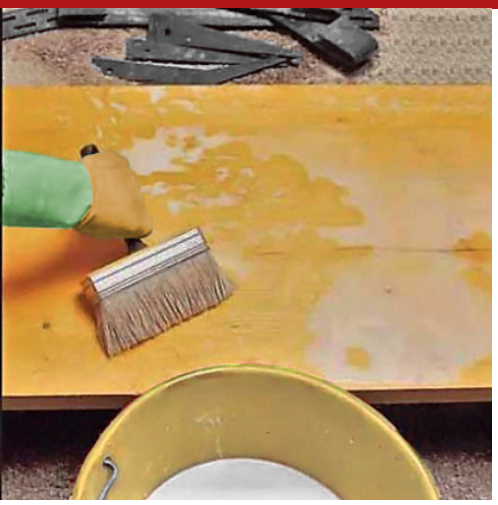

Sredstvo protiv prianjanja, emulgirajuće u vodi, na bazi aromatskih alkilata i specifičnih aditiva, za jednostavno uklanjanje (odvajanje) drvene oplate tijekom razupiranja. Nanosi se prskanjem ili valjkom na suhu i čistu oplatu.

CARINSKI KOD: 3811 2100
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Arancio
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 25 l - Fusto 220 l

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Distak-L emulgira se vodom u omjerima od 1:10 do 1:20. Djelovanje proizvoda Distak-L je fizičko: pravilno emulgiran i nanesen proizvod stvara vrlo tanak razdjelni film između oplate i svježeg betona, omogućujući jednostavno odvajanje te dobivanje površina bez mrlja i onečišćenja.

PODRUČJA PRIMJENE

Sredstva za odvajanje pri betoniranju u oplati od običnog i prethodno obloženog drva.

DOPUŠTENE PODLOGE

Wood

NAČIN PRIMJENE

Distak-L je gotov proizvod koji se emulgira u vodi u omjeru od 1:10 do 1:20. Za dobivanje pravilne emulzije neophodno je dodavati proizvod u vodu, a ne obrnuto. Smjesu je potrebno polako i temeljito miješati dok se ne dobije stabilna bijela emulzija. Pozor: prekomjerna količina proizvoda može ugroziti kvalitetu izvedenog betona. Nije prikladan za metalnu oplatu. Ne upotrebljavati proizvod u razrjeđenjima većima od navedenih jer nisu stabilna i nisu učinkovita.

METODE PRIMJENE

Četka - Raspršivač - Valjak za boju

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

Gustoća: 0.90 kg/dm³

Rok trajanja: 12 mjeseci

Miješa se s vodom: 1:10 / 1:20 _

Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

pH **7**

POTROŠNJA

S 1 litrom proizvoda Distak-L, pravilno nanesenog, moguće je obraditi približno 50 m² drvene oplate.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva

FOTOGALERIJA







STAVKA TROŠKOVNIKA

Podmazivanje drvene oplate radi olakÅ¡avanja razupiranja betonskih elemenata i postizanja glatkih i homogenih vidljivih povrÅ¡ina. PovrÅ¡ine oplate obraditi valjkom, kistom ili rasprÅ¡ivanjem, emulgirajuÄim sredstvom protiv prianjanja u vodi tipa Distak-L proizvoÄaÄa Azichem Srl, na bazi aromatskih alkilata i sredstava za odvajanje. Prije nanoÅ¡enja proizvoda drvenu oplatu potrebno je odgovarajuÄe pripremiti kako bi bila Äista i suha. Distak-L emulgirati u vodi u omjeru od 1:10 do 1:20. Za dobivanje pravilne emulzije neophodno je dodavati proizvod u vodu, a ne obrnuto. Smjesu je potrebno polako i temeljito mijeÅ¡ati dok se ne dobije stabilna bijela emulzija. Okvirna potroÅ¡nja: 20 g/m^2

TehniÄke karakteristike sredstva protiv prianjanja za metalnu oplatu Distak-L proizvoÄaÄa Azichem Srl:

- SpecifiÄna masa: 0,90 kg/dm^3
- pH: 7

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.