# Distak-M

## Kemijsko-fizičko sredstvo za odvajanje od metalnih oplata



Sredstvo za odvajanje na bazi odabranih organskih spojeva, promotora odvajanja i antikorozivnih sredstava, spremno za uporabu, posebno namijenjeno metalnim oplatama. Distak-M primjenjuje se nerazrijeđen, prskanjem izravno na površine koje treba obraditi.

CARINSKI KOD: 3811 2100
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Giallo
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 25 l - Fusto 220 l

## ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Djelovanje proizvoda Distak-M kemijsko-fizičke je prirode: pravilno nanesen proizvod stvara vrlo tanak razdjelni film između oplate i svježeg betona, omogućujući jednostavno odvajanje te dobivanje površina bez mrlja i onečišćenja. Distak-M prikladan je za „skidanje" metalnih oplata, kako u tradicionalnoj gradnji tako i u prefabriciranoj proizvodnji s normalnim i/ili parnim njegovanjem. Kemijsko djelovanje, povezano s površinskom reakcijom s alkalijama svježeg betona, omogućuje uklanjanje barijernog učinka te ostavlja površine bez problema s prionjivošću naknadnih premaza i boja. Olakšava odvajanje oplate, bez zamašćivanja ili mrljanja gotovog elementa. Sprječava nastanak pukotina i mjehurića na završnim površinama elementa. Nakon skidanja oplate moguće je bojanje ili nanošenje drugih završnih obrada. Štiti oplatu od hrđe. Može se koristiti kao zaštitno sredstvo na aut miješalicama za beton ili opremi radi smanjenja naslaga betona na unutarnjim i vanjskim površinama.

## PODRUČJA PRIMJENE

Sredstvo za odvajanje pri betoniranju u metalnim oplatama s normalnim i ubrzanim njegovanjem.

## DOPUŠTENE PODLOGE

Metal surfaces

## NAČIN PRIMJENE

Distak-M je proizvod spreman za uporabu koji se nanosi prskanjem. Višak proizvoda potrebno je ukloniti; prekomjerno doziranje može otežati skidanje oplate ili negativno utjecati na konačni izgled površine betona.

## METODE PRIMJENE

Raspršivač - Četka - Valjak za boju

## ČIŠĆENJE ALATA

Voda

## OSNOVNE ZNAČAJKE

Gustoća: 0.90 kg/dm³

Rok trajanja: 12 mjeseci

Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Not to be diluted


## POTROŠNJA

S 1 litrom proizvoda Distak-M, pravilno nanesenog, može se ostvariti okvirna izdašnost od približno 30–50 m², ovisno o kvaliteti oplate.

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.
Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva

## FOTOGALERIJA

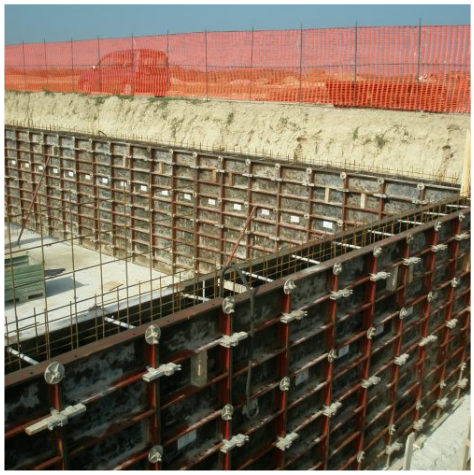





## STAVKA TROŠKOVNIKA

Podmazivanje metalnih oplata radi olakÅ¡avanja skidanja oplate s betonskih elemenata i postizanja glatkih i homogenih povrÅ¡ina vidljivog betona. PovrÅ¡ine oplata obraditi nanoÅ¡enjem valjkom, kistom ili rasprÅ¡ivanjem sredstva za odvajanje na bazi organskih spojeva, promotora odvajanja i antikorozivnih sredstava, tipa Distak-M proizvoÄaÄa Azichem Srl. Okvirna potroÅ¡nja: 0,3 l/$m^2$

TehniÄke karakteristike sredstva Distak-M proizvoÄaÄa Azichem Srl za metalne oplate:

• GustoÄa: 0,90 kg/$dm^3$

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.