

## Elastotex 250 Combi



**CARINSKI KOD:** 3920 1089  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Tape  
**DOSTUPNE BOJE:** Siva  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Rotolo 20 m


### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Montažni beton - Metal surfaces


### METODE PRIMJENE

Applicazione manuale - Špatula - Spatola dentata

### OSNOVNE ZNAČAJKE

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Width: 250 mm

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: -30 / +90 °C

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 4102

Fire resistance **B2**

EN 12310-2

Resistance to tearing **100 N**

EN ISO 527-3

Breaking load longitudinal **241.4 N / 15 mm**

EN ISO 4892-3

UV resistance **6500 h**

EN ISO 527-3

Breaking load lateral **221.8 N / 15 mm**

EN 1928 B

Resistance to water pressure **>4.0 bar**

Tensile adhesion with gluing using Syntech AS 21 **> 7 N/mm<sup>2</sup>**

Thickness **1.0 mm**

EN ISO 527-3

Power absorption at 50% elasticity lateral **49.2 N/mm**

EN ISO 527-3

Extension break longitudinal **900 %**

Shore A

Hardness **87**

EN ISO 527-3

Extension break lateral **900 %**

Unit weight **988 g/m<sup>2</sup>**


EN ISO 527-3

Power absorption at 25% elasticity lateral **42.7 N/mm**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

## FOTOGALERIJA

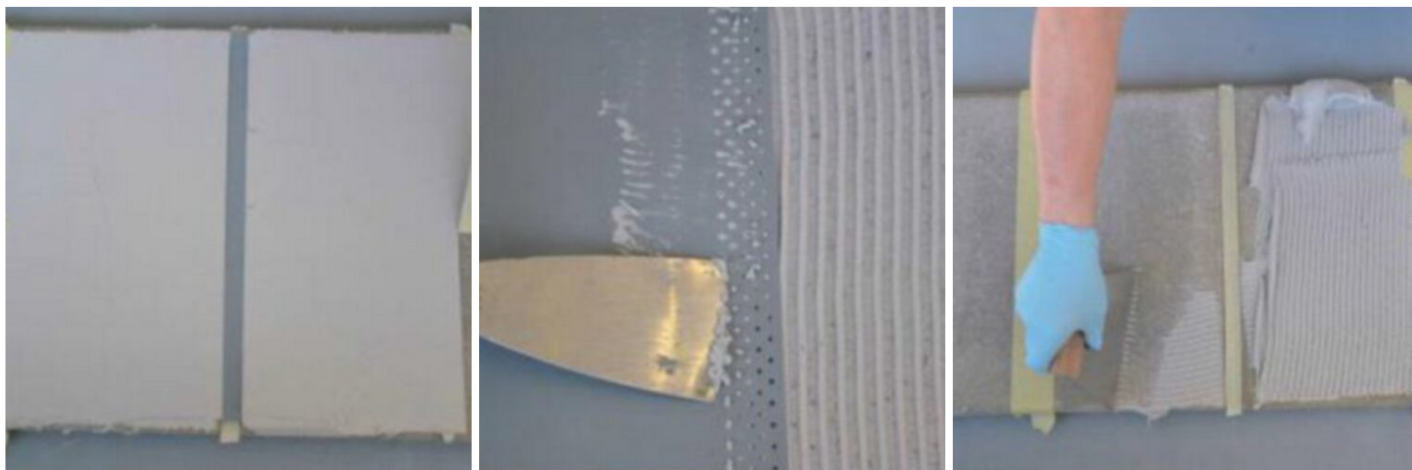

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

