
Filtene Fondogiunto

Brtve od ekspandiranog polietilena za ispunu spojeva

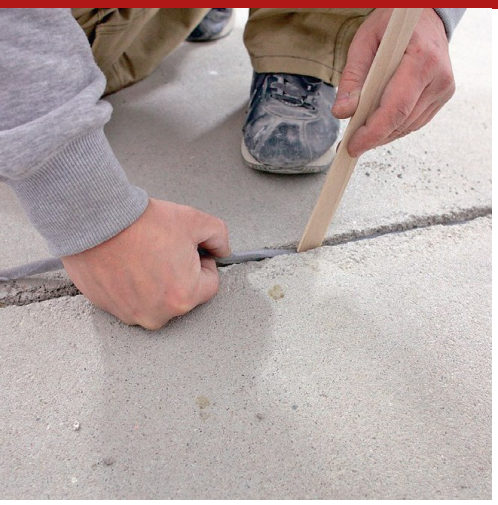

Brtva od ekspandiranog polietilena sa zatvorenim stanicama, stlačiva, za pravilno određivanje dubine dilatacijskih spojeva (stvaranje "treće stijenke" ili dna spoja) prije njihova ispunjavanja polimernim brtvilima Protech Flex ili EG 91. Dostupna je u profilima kružnog presjeka različitih promjera, koji se prilagođavaju spojevima bilo kojeg oblika i dimenzija.

CARINSKI KOD: 3925 9010
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Roll
DOSTUPNE BOJE: Grigio scuro
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Ø 10 mm Rotolo 25 m - Ø 15 mm Rotolo 25 m - Ø 30 mm Rotolo 25 m

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Prikladno za sve vrste spojeva između prefabriciranih elemenata, ispuna, dijelova različitih konstrukcija, pregradnih zidova, stolarije i podnih obloga. Umetanje materijala za ispunu "dna spoja" ima višestruke funkcije, kako u statičkim tako i u dilatacijskim spojevima: oblikovanje spoja i određivanje njegovih dimenzija u skladu s karakteristikama brtvila koje će se upotrijebiti, čime se smanjuju unutarnja naprezanja u samom brtvilu i naprezanja na prianjanju uz stijenke; osiguravanje kontakta brtvila s bočnim stijenkama tijekom ispunjavanja spoja; smanjenje potrošnje brtvila. Na zahtjev su dostupne i druge dimenzije.

PODRUČJA PRIMJENE

Ispuna "dna spoja" za sve vrste spojeva između prefabriciranih elemenata, ispuna, dijelova različitih konstrukcija, pregradnih zidova, stolarije i podnih obloga, prije ugradnje elastičnog brtvila u sam spoj.

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Montažni beton

NAČIN PRIMJENE

Promjer proizvoda Filtene Fondogiunto trebao bi biti približno 25 % veći od širine spoja kako bi se osigurao stabilan položaj profila i stvorio dovoljan otpor pritisku koji brtvilo stvara tijekom istiskivanja. Alatom zaobljenog vrha (bez oštrih i šiljastih rubova), koji može proći kroz širinu spoja, utisnuti Filtene Fondogiunto do željene dubine tako da na površini ostane dovoljno duboko ležište za naknadno brtvilo. Uobičajeno bi dubina brtvljenja trebala iznositi približno polovinu širine spoja. Ekspandirani polietilen ne oštećuju otapala sadržana u temeljnim premazima, no preporučuje se ne nanositi promotor prianjanja Protech Flex Primer na Filtene Fondogiunto kako se ne bi promijenila njegova svojstva sprječavanja prianjanja. FILTENE se stoga može umetnuti u spoj nakon nanošenja temeljnog premaza, kada se postigne stanje "bez prašenja". Preporučuje se da dubina brtvljenja (podesiva ovisno o položaju proizvoda Filtene Fondogiunto) ne bude veća od same širine spoja.

METODE PRIMJENE

Applicazione manuale

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Diameter: 10 - 15 - 30 mm
- Otporno na UV-zrake
- Nije zapaljivo
- Unlimited shelf-life

POTROŠNJA

1 m proizvoda Filtene Fondogiunto za svaki dužni metar spoja.

FOTOGALERIJA





STAVKA TROŠKOVNIKA

Kontrazid (ili dno spoja) za reguliranje dubine dilatacijskih spojeva, umetanjem (ruÄno ili uz pomoÄ alata bez oÅ¡trih rubova) brtve od ekspandiranog polietilena sa zatvorenim stanicama, tipa Filtene Fondogiunto proizvoÄaÄa Azichem Srl. Spoj se naknadno mora zabrtviti odgovarajuÄim brtvilom tipa Protech Flex ili EG 91 proizvoÄaÄa Azichem Srl.

TehniÄke karakteristike proizvoda Filtene Fondogiunto proizvoÄaÄa Azichem Srl:

• Promjer: 10 mm - 15 mm - 30 mm (ovisno o dimenziji spoja koji treba zabrtviti)
• Otporno na UV zrake

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.