


## Flangia con vite



CARINSKI KOD: 3925 9010  
KOMPONENTE: Jednokomponentna  
IZGLED: Connector  
DOSTUPNE BOJE: Rosso  
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Sfuso 1 pz.

### DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI




### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton


### METODE PRIMJENE


Addizionare ad altri componenti - Applicazione manuale

### OSNOVNE ZNAČAJKE

 Flange housing hole diameter: 8 mm

 Unlimited shelf-life

 Otporno na UV-zrake

 Use wearing protective gloves

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Minimum depth of the screw hole **40 mm**

*della vite*  
Shear strength **12 kN**

*della vite*  
Bending moment **20 Nm**

Minimum support thickness **60 mm**

Maximum fixable thickness **70 mm**

*della vite*  
Twist **30 Nm**

Minimum depth of installation of the screw **30 mm**

*della vite*  
Tensile strength **22 kN**


Flange diameter **58 mm**

Screw head diameter **11.5 mm**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Neprikladno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Avoid contact between the product and acid substances.

## FOTOGALERIJA

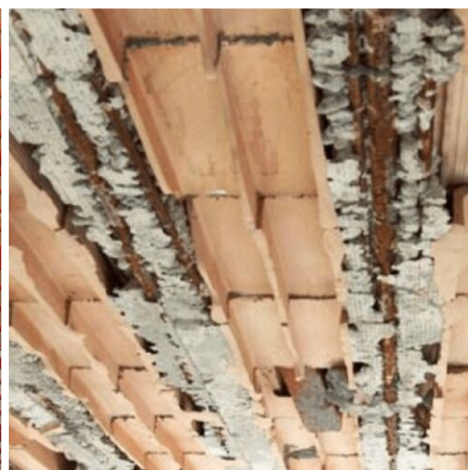

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

