

## Fluid Spritz



**CARINSKI KOD:** 3824 4000  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Tekućina  
**DOSTUPNE BOJE:** Bijela  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Cisterna 1350 kg - Plastična kanta 25 kg

### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Opeka - Tuff - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi - Stijena


### METODE PRIMJENE


Addizionare ad altri componenti - Gunitatrice


### ČIŠĆENJE ALATA


Voda

### OSNOVNE ZNAČAJKE

 Bez otapala

 Nije zapaljivo

 Gustoća: 1.36 ( $\pm 0.02$ ) kg/dm<sup>3</sup>

 Rok trajanja: 12 mjeseci

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

10' a 150°C  
Dry residue **42.5  $\pm 1$  %**

Viscosity **170 ( $\pm 70$ ) mPa**


Boiling point/range **>100 °C**



## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

## FOTOGALERIJA

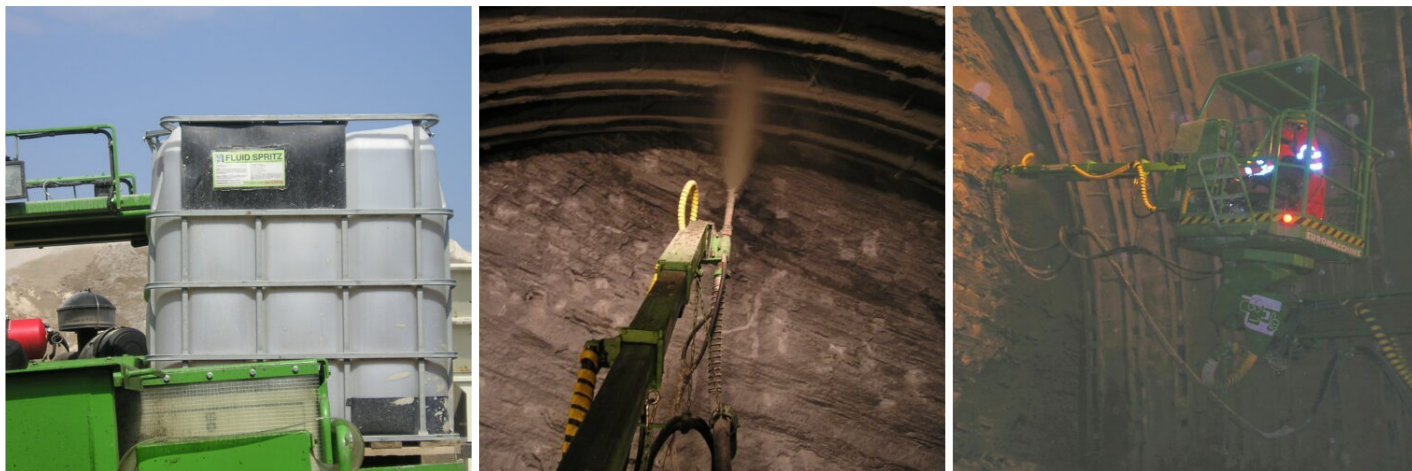

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

