

## Ghiaietto 6.10



**CARINSKI KOD:** 2517 1010  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Gravel  
**DOSTUPNE BOJE:** Grigio chiaro  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Vreća 25 kg - Pallet: 63 x (Vreća 25 kg)

### DOPUŠTENE PODLOGE


Beton - Cement-based or lime-based mortars


### METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti


### OSNOVNE ZNAČAJKE

 Consumption (% by weight of components): 20-40 %

 Material 100% eco-friendly

 Otporno na UV-zrake

 Maksimalan promjer agregata: 10 mm

 Nije zapaljivo

 Unlimited shelf-life

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Maximum humidity < **0.5 %**


Silica content (SiO<sub>2</sub>) > **70 %**

UNI EN 1097-3  
Density **1550 kg/m<sup>3</sup>**

Sub-angular rounded shape



## FOTOGALERIJA

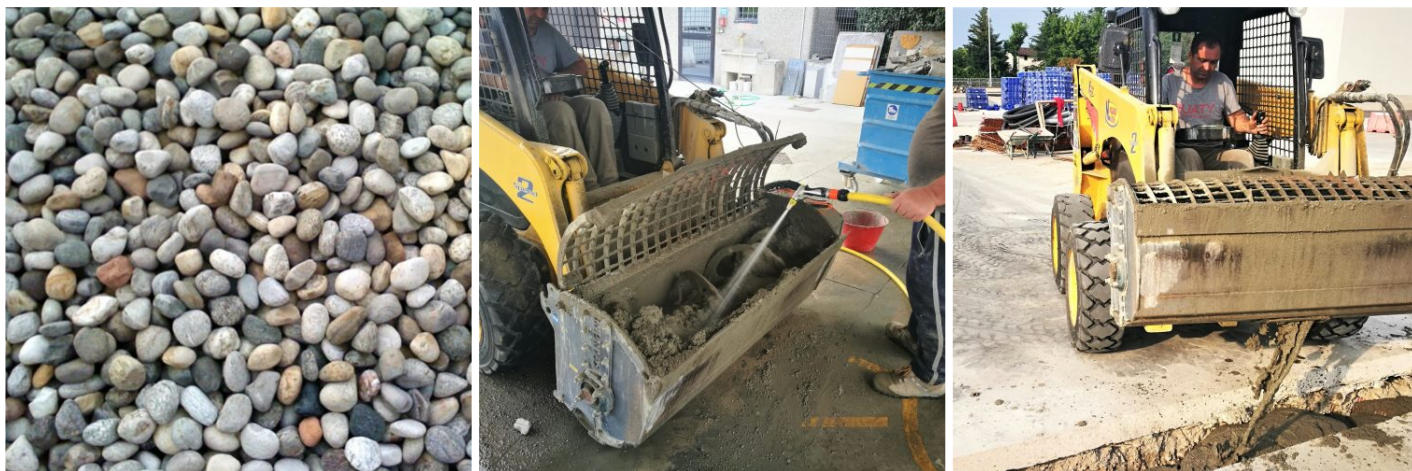

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

