

## Grout 447 SFR



**CARINSKI KOD:** 3824 5090  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Prah  
**DOSTUPNE BOJE:** Siva / Nero  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Vreća 25 kg - Pallet: 50 x (Vreća 25 kg)

### DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Asphalt

### METODE PRIMJENE

Cazzuola - Colatura - Lopatica za zaglađivanje - Špatula

### ČIŠĆENJE ALATA

Voda



## OSNOVNE ZNAČAJKE

- Maksimalan promjer agregata: 5 mm
- Min. preporučena debljina: 2 cm
- Quick setting product
- Temperatura na kojoj se upotrebljava: 0 / +25 °C
- Vrijeme za obradu nakon miješanja: 10 - 20 min

- Miješa se s vodom: 12 - 14 %
- Otporno na UV-zrake
- Rok trajanja: 12 mjeseci
- Use wearing protective gloves

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

### UNI EN 12190

Compressive strength after 1,5 hours > **2 N/mm<sup>2</sup>**

### UNI EN 12190

Tlačna čvrstoća na 1 dana > **50 N/mm<sup>2</sup>**

### UNI EN 12190

Compressive strength after 28 days > **90 N/mm<sup>2</sup>**

### UNI EN 196/1

Flexural strength after 7 days > **12 N/mm<sup>2</sup>**

### EN 13295

Resistance to carbonatation > **reference concrete**

### EN 13412

Static elastic modulus **30000 N/mm<sup>2</sup>**

Chloride content < **0.01 %**

### UNI PdR 88:2020

Total recycled content  $\geq$  **5.5 %**

### UNI EN 12190

Compressive strength after 4 hours > **10 N/mm<sup>2</sup>**

### UNI EN 12190

Compressive strength after 7 days > **70 N/mm<sup>2</sup>**

### UNI EN 196/1

Flexural strength at 1 day > **8 N/mm<sup>2</sup>**

### UNI EN 196/1

Flexural strength after 28 days > **13 N/mm<sup>2</sup>**

### UNI EN 1015-6

Density **2100 kg/m<sup>3</sup>**

Thermal compatibility > **2 MPa**


Kapilarnog upijanja **0.5**

Reaction to fire **A1 (incombustible)**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

## FOTOGALERIJA

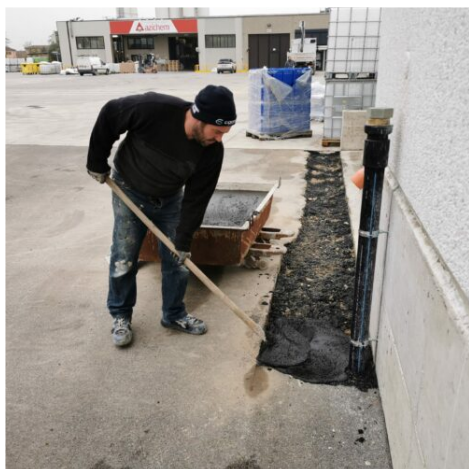

Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Ažurirano dana **02-07-2026**  
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na  
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>  
**Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 3**

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

