

Grout Cable



CARINSKI KOD: 3824 5090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Siva
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg - Pallet: 50 x (Vreća 25 kg)

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Montažni beton - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi

METODE PRIMJENE

Colatura - Iniezione

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

☞ Miješa se s vodom: 33 - 35 %

☀ Otporno na UV-zrake

🌡 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5/+35 °C

🚫 Nije zapaljivo

🕒 Rok trajanja: 12 mjeseci



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Compressive strength after 28 days (EN 196-1) with fluidity $t_0 = 25$ '' (EN 445) > **50 N/mm²**

Flexural strength after 28 days (EN 196-1) with fluidity $t_0 = 25$ '' (EN 445) > **6.5 N/mm²**

UNI EN 13057

Kapilarnog upijanja **0.25**

UNI PdR 88:2020

Total recycled content \geq **8.0 %**

UNI EN 1542

Chloride content **0.0029 %**

EN 196-3

Vrijeme postavljanja/nanošenja < **24 h**

Darcy nepropusnost **10⁻¹⁰ cm/s**

Density **2000 kg/m³**

Compressive strength after 28 days (EN 196-1) with fluidity $t_0 = 45$ '' (EN 445) > **70 N/mm²**

Flexural strength after 28 days (EN 196-1) with fluidity $t_0 = 45$ '' (EN 445) > **9.5 N/mm²**

Volume change (EN 445) < **0.5 %**

pH > **12**

Exuded water (EN 445) < **0.1 %**

UNI EN 1015-12


Čvrstoća prijanjanja > **3 N/mm²**

Initial setting time (EN 196-3) > **3 h**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA

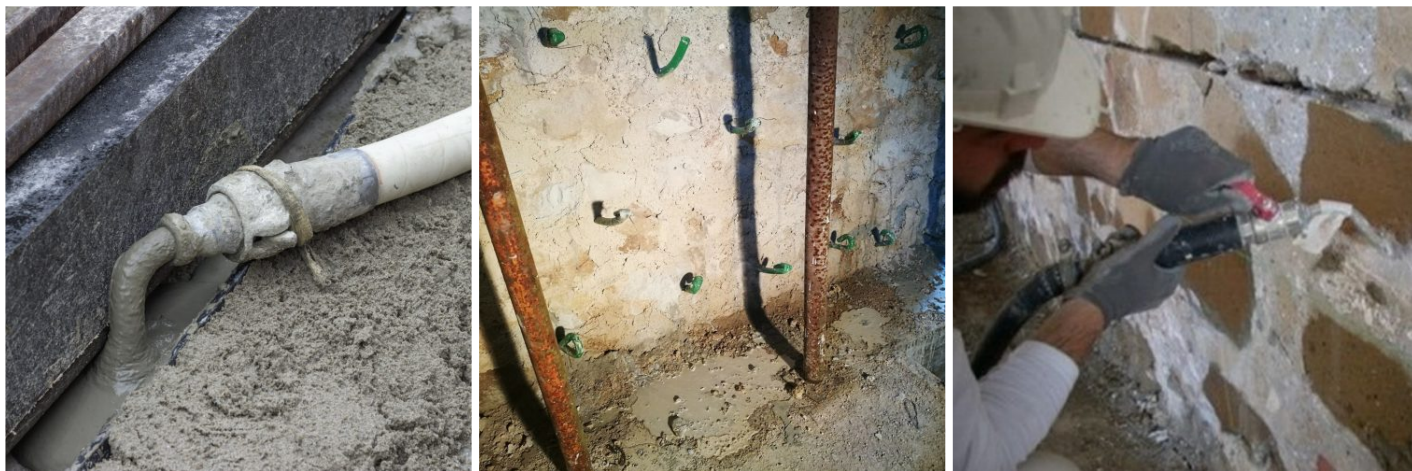

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

