


Osmokoll



CARINSKI KOD: 3824 5090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Bijela / Siva
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI

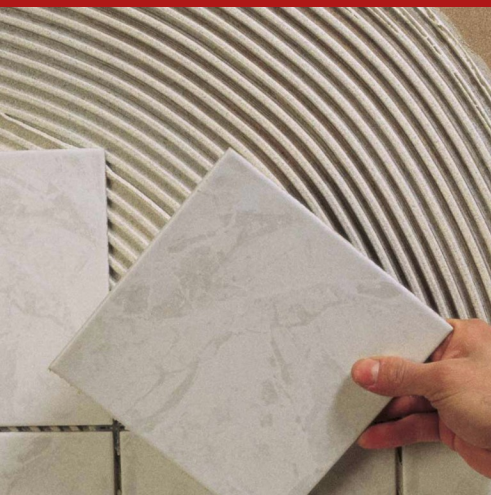

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Tiles - Podna glazura - Porous stone

METODE PRIMJENE

Spatola dentata

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

Maksimalan promjer agregata: 0.5 kg

Min. preporučena debljina: 2 mm

Otporno na UV-zrake

Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

Max. preporučena debljina: 10 mm

Nije zapaljivo

Rok trajanja: 12 mjeseci

Vrijeme za obradu nakon miješanja: 50 min



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 12004
> **1.5 N/mm²**

EN 12004
Durability - Tensile adhesion after freeze-thaw cycles > **1 N/mm²**

EN 12004
Durability - Tensile adhesion after thermal aging > **1.5 N/mm²**

UNI EN 1015-11
Tlačna čvrstoća > **12 N/mm²**

EN 12004
Reaction to fire **Class F**

Complete hardening at 20°C **80 - 90 min**

Commissioning **14 gg**

0.04 mm

UNI PdR 88:2020
Total recycled content ≥ **2.9 %**

Walkability **24 h**

UNI EN 1015-18
Kapilarnog upijanja < **0.3 kg·h^{0.5}/m²**

EN 12004
Durability - Tensile adhesion after immersion in water > **1 N/mm²**

UNI EN 1542
Čvrstoća prijanjanja **2.8 N/mm²**

UNI EN 196/1
Čvrstoća na savijanje > **4 N/mm²**

UNI EN 1015-6
Density **1540 kg/m³**

a 30'
Open time ≥ **0.5 MPa**

Tile registration time **40 min**

Execution of wall joints **6-8 h**


Strain at break, characteristic value **2.8 mm**

Floor joint execution **24 h**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA

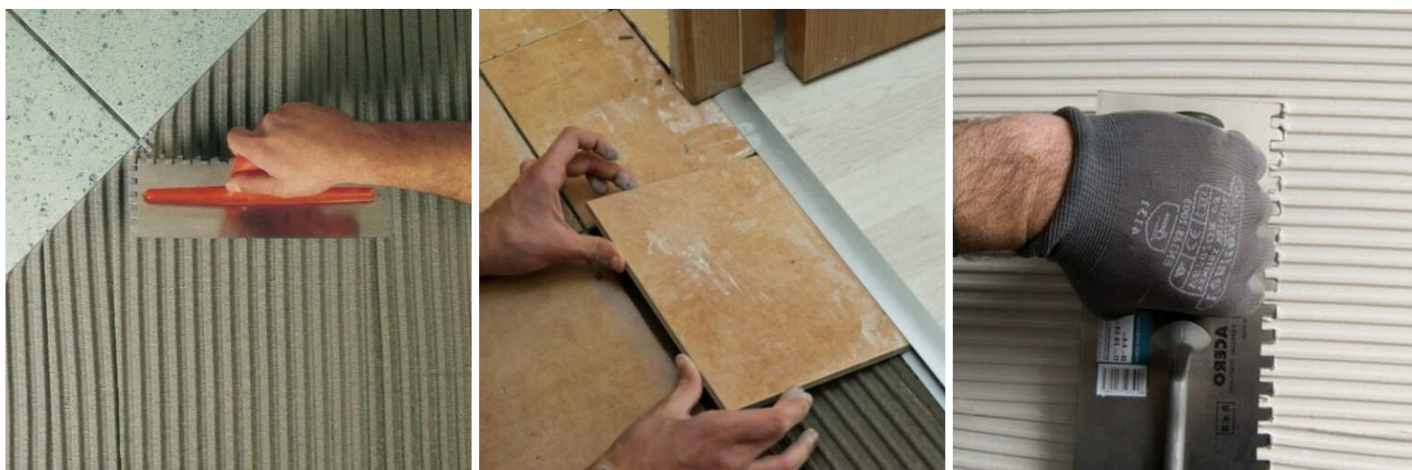

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana **06-05-2026**
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>
Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2