
Proseal Pipe

Trajno plastična, vodonepropusna brtvena pasta za cijevi i šupljine

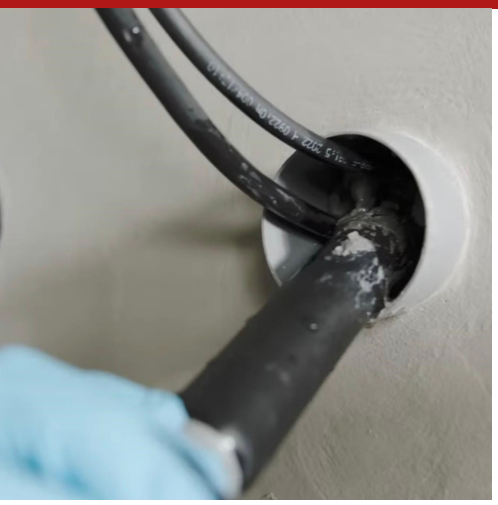

Trajno plastična brtvena pasta za brtvljenje prodora cijevi i kabela, šupljina te za prilagođena rješenja hidroizolacije detalja protiv vlage, vode pod tlakom i plinova. Ne suši se i trajno ostaje podatna. Vrlo dobro prianja na suhe i vlažne podloge. Može se nanositi na vodoravne i okomite površine, a prikladna je i za radove iznad glave.

CARINSKI KOD: 3214 9000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Paste
DOSTUPNE BOJE: Siva
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Sacchetto 530 cc

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

- Izvrsno prianjanje na različite vrste podloga
- Jednostavna primjena iz kartuša ili ručno
- Obradiv materijal omogućuje jednostavnu zamjenu prodornih cijevi ili kabela
- Moguća vodoravna i okomita primjena (uključujući radove iznad glave)
- Omogućuje brtvljenje nepravilnih oblika
- Dobra kemijska otpornost
- Otporno na tlak vode

PODRUČJA PRIMJENE

Za brtvljenje prodora cijevi i kabela te za prilagođena rješenja hidroizolacije detalja u podzemnim konstrukcijama stambenih i poslovnih zgrada, kao i u građevinskim objektima niskogradnje poput mostova, tunela i infrastrukturnih sustava. Može se primijeniti i za brtvljenje mjesta propuštanja u prisutnosti aktivnog tlaka vode i plinova.

- Brtvljenje unutar prodora cijevi i kabela
- Brtvljenje šupljina između konstrukcije i prodora cjevovoda

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Metal surfaces - Plastic - Opeka - Tuff - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi - Podna glazura - Stijena - Natural stones - Lime and lime-cement plasters and mortars

PRIPREMA PODLOGE

Podloga može biti suha, vlažna ili mokra. Mora biti bez prašine, masnoća, katrana, ulja i labavih čestica. Prikladne podloge su beton, zidani elementi, cementni ili vapneni mortovi, žbuke i svi drugi mineralni građevinski materijali. Proseal Pipe prianja i na keramiku, PVC, polietilen, polipropilen, metal i čelik.

NAČIN PRIMJENE

Ako se proizvod primjenjuje pri niskim temperaturama, prije uporabe zagrijte Proseal Pipe uranjanjem u toplu vodu temperature najviše +40 °C tijekom najmanje 15 minuta. Time se osigurava optimalna konzistencija materijala za primjenu. Rubove područja primjene potrebno je temeljito očistiti s unutarnje strane tako da budu bez prašine, pijeska i drugih labavih čestica.
Hidroizolaciju izvedenu proizvodom Proseal Pipe potrebno je dimenzionirati tako da omjer dubine i širine ugrađenog materijala ne bude manji od 1,5 : 1. Minimalna dubina ne smije biti manja od 8 cm. Najveći promjer hidroizolacije iznosi 300 mm. U slučaju primjene na cjevovodima većih promjera mogu biti potrebne dodatne mjere. U tom slučaju obratite se tehničkoj službi Azichem za savjet.
Prije nanošenja proizvoda potrebno je u prodor ugraditi podložni materijal na dubini koja odgovara dubini ugradnje, primjenom proizvoda Filtene Fondogiunto odgovarajuće dimenzije ili standardne poliuretanske pjene.
Kliještima ili škarama prerežite kopču za zatvaranje vrećice. Zatim umetnite vrećicu u odgovarajući pištolj i istiskujte proizvod u prodor od dna prema van, pritom ga pažljivo i dovoljno pritišćući kako bi se što bolje kompaktirao i osigurao nepropusnost.
Tijekom brtvljenja prodora kabela lagano pomičite kabele kako biste otkrili eventualne šupljine te ponovno utisnite Proseal Pipe u nastale praznine. Nakon završetka brtvljenja provjerite da kabel nije napet.
Na kraju se ostavlja praznina od približno 3 - 5 cm od površine zida i prekriva proizvodom Repar Tix.
Ako u budućnosti bude potrebno u isti prodor ugraditi novi kabel, najprije treba ukloniti čep od proizvoda Repar Tix, a novi kabel progurati kroz postojeći Proseal Pipe. Na kraju se prodor ponovno zabrtvljuje utiskivanjem dodatne količine proizvoda Proseal Pipe oko kabela i zatvaranjem novim čepom od morta Repar Tix.

METODE PRIMJENE

Pistola dosatrice

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Gustoća: 1.60 g/cm³
- Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5/+35 °C
- Rok trajanja: 24 mjeseci
- Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Resistance to water pressure **0.75 bar**

Working temperature **-20/+50 °C**


POTROŠNJA

Približno 1,2 kartuše proizvoda Proseal Pipe za svaki kubični decimetar volumena koji treba ispuniti.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.
Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA

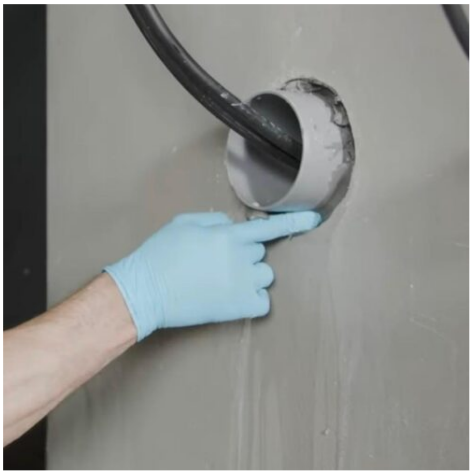
UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.