


## Protech Fix ACS

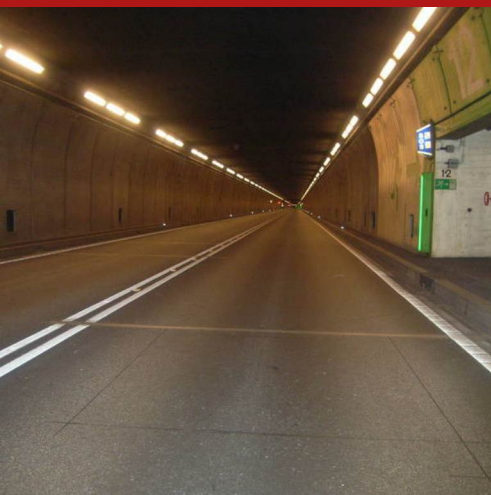

**CARINSKI KOD:** 3208 2010  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Tekućina  
**DOSTUPNE BOJE:** Ambrato / Azichem - acrilici  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Latta 20 l - Latta 5 l

### DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Drywall - Plaster (gypsum)





### METODE PRIMJENE





Četka - Valjak za boju - Raspršivač - Nebulizzazione airless a bassa pressione

### ČIŠĆENJE ALATA

Nitro thinner

### OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Flammable material
-  Otporno na UV-zrake
-  Solvent-based product
-  Use wearing protective glasses

-  Gustoća: 0.89 kg/dm<sup>3</sup>
-  Rok trajanja: 12 mjeseci
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C
-  Use wearing protective gloves

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

a 20°C  
Complete hardening at 20°C **12 - 24 h**

a 20°C  
Touch hardening at 20°C **4 - 6 h**



## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

