Protech Road Line

Pigmentirana sintetička boja za horizontalnu cestovnu signalizaciju



Brzosušeća reflektirajuća sintetička boja izvrsne pokrivnosti i otpornosti na atmosferske utjecaje, posebno razvijena za označavanje horizontalne cestovne signalizacije. Na bazi akrilne smole i specifičnih plastifikatora, s punilom od rutilnog titanijeva dioksida, specifičnih pigmenata otpornih na UV zrake, lamelarnih i kristalnih punila, staklenih mikrosfera visokog indeksa loma te posebne mješavine otapala za uravnoteženo sušenje u dubini i na površini. Omogućuje označavanje sigurnosnih pravila u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, u urbanim i izvangradskim područjima, za središnje i rubne crte, zebraste oznake, zaustavne crte i pješačke prijelaze itd.

CARINSKI KOD: 3209 1000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Thick liquid
DOSTUPNE BOJE: Zatražite dostupne boje
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Latta 25 kg - Latta 30 kg

PODRUČJA PRIMJENE

Protech Road Line namijenjen je horizontalnoj signalizaciji na podnim i cestovnim površinama: asfaltu, cementnim podlogama, porfiru itd.

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Asphalt - Porphyry and natural stones

PRIPREMA PODLOGE

Ukloniti sve tragove prašine. Na suhu podlogu nanijeti Protech Road Line prema uputama navedenima u načinu primjene.

NAČIN PRIMJENE

Protech Road Line, ovisno o opremi i načinu nanošenja, u pravilu se razrjeđuje 5 %-tnim specifičnim sintetičkim razrjeđivačem za boje za razdjelne crte. Izbjegavati nanošenje u prisutnosti površinske kondenzacije i leda te provjeriti da nema boje koja se odvaja od podloge. Prije uporabe proizvod dobro promiješati.

METODE PRIMJENE

Valjak za boju - Raspršivač - Nebulizzazione airless a bassa pressione

Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana **27-11-2026**
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje
Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 3

ČIŠĆENJE ALATA

Nitro thinner

OSNOVNE ZNAČAJKE

Gustoća: 1.55 – 1.75 kg/l

Use wearing protective glasses

Rok trajanja: 6 mjeseci

Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

ASTM D711
Deep hardening at 20°C **30 min**

ASTM D711
Dust-free time at 20°C **10 min**

ASTM D 1644
Dry residue **80 +/- 3 %**

POTROŠNJA

Približno 1,30 kg proizvoda Protech Road Line po kvadratnom metru površine koju treba obojiti.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Opened containers must be used immediately. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA



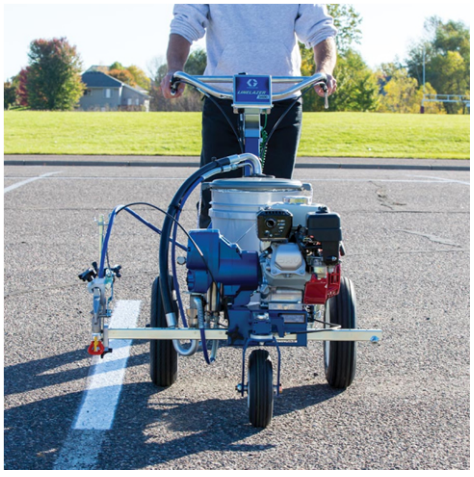

STAVKA TROŠKOVNIKA

Izrada horizontalne cestovne signalizacije nanoÅ¡enjem brzosuÅ¡eÄe reflektirajuÄe sintetiÄke boje izvrsne pokrivnosti, s punilom od rutilnog titanijeva dioksida, specifiÄnih pigmenata otpornih na UV zrake, lamelarnih i kristalnih punila, staklenih mikrosfera visokog indeksa loma te posebne mjeÅ¡avine otapala za uravnoteÅ¾eno suÅ¡enje u dubini i na povrÅ¡ini, tipa Protech Road Line proizvoÄaÄa Azichem srl. Okvirna potroÅ¡nja: 1,30 kg/m^2.

TehniÄke karakteristike proizvoda Protech Road Line proizvoÄaÄa Azichem srl

- SpecifiÄna masa: 1,55-1,75 kg/lt
- Vrijeme suÅ¡enja na dodir (ASTM D711): 10 min
- Dubinsko stvrdnjavanje (ASTM D711): 30 min
- Suhi ostatak (ASTM D 1644): 80 +/- 3 %

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.