Protech Sil P

Silikonska, vodoodbojna, paropropusna boja u vodenoj disperziji



Vodoodbojna, paropropusna, pigmentirana boja na bazi siloksanskih smola u vodenoj disperziji, za bojanje i sanaciju stambenih i industrijskih zgrada, kao i novogradnje, za vanjske fasade i unutarnje prostore. Preporučuje se kao paropropusni vodoodbojni zaštitni završni premaz za makroporozne odvlažujuće žbuke (Sanatigh, Sanawarme, Caleosana).

CARINSKI KOD: 3209 9000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Thick liquid
DOSTUPNE BOJE: Zatražite dostupne boje
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchio 4 l - Secchio 14 l

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Protech Sil P stvara mikroporozni filtar koji učinkovito sprječava prodiranje vode i agresivnih otopina, bez narušavanja potrebne paropropusnosti zidova.

PODRUČJA PRIMJENE

Vodootporna, paropropusna, zaštitna i dekorativna završna obrada fasada povijesnih i spomeničkih zgrada, bez obzira na to podliježu li zaštiti službe za zaštitu kulturne baštine. Bojanje sustava odvlažujuće sanacije s makroporoznim žbukama. Prikladno za mineralne podloge, stare i nove žbuke te postojeće emulzijske boje, pod uvjetom da dobro prianjaju na podlogu.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Drywall - Plaster (gypsum) - Vlaknasti cement

PRIPREMA PODLOGE

Podloge za nanošenje moraju biti odgovarajuće pripremljene: bez nečistoća, prašine, trošnih i nekoherentnih dijelova itd., prethodno obrađene specifičnim temeljnim premazom Protech Sil Fix.

NAČIN PRIMJENE

Proizvod se može nanositi kistom, valjkom ili prskanjem, u dva sloja. Najveće razrjeđivanje vodom iznosi 10–15 % mase proizvoda.

METODE PRIMJENE

Četka - Valjak za boju - Raspršivač - Nebulizzazione airless a bassa pressione

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Bez otapala
- Nanosi se u dva sloja
- Rok trajanja: 12 mjeseci
- Gustoća: 1.567 kg/dm³
- Nije zapaljivo
- Temperatura na kojoj se upotrebljava: +8 / +30 °C

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

10' a 150°C
Dry residue **60 %**

Kapilarnog upijanja **0.09 kg•h^0.5/m²**


POTROŠNJA

Od 0,25 do 0,35 litara proizvoda Protech Sil P po četvornom metru površine koju treba obojiti.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA

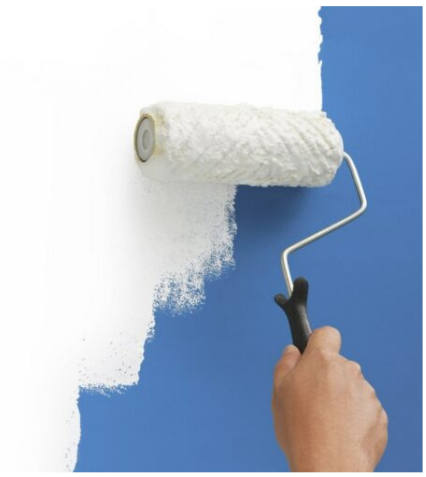



STAVKA TROŠKOVNIKA

Estetska i zaÅ¡titna zavrÅ¡na obrada izvodi se nanoÅ¡enjem kistom, valjkom ili prskanjem vodoodbojne i paropropusne boje tipa Protech Sil P proizvoÄaÄa Azichem Srl, na bazi siloksanskih smola i visokokvalitetnih pigmenata. Protech Sil P razrjeÄuje se s najviÅ¡e 10â15 % vode te se moÅ¾e kemijski povezati s podlogom, stvarajuÄi mikroporozni filtar koji sprjeÄava upijanje vode bez naruÅ¡avanja paropropusnosti podloge. PotroÅ¡nja: 0,25â0,35 l/m$^{2.}$ Prije nanoÅ¡enja proizvoda podlogu je potrebno odgovarajuÄe pripremiti tako da bude Äista, bez tragova starih premaza, bez praÅ¡ine itd. Eventualne bioloÅ¡ke naslage, poput plijesni, algi, liÅ¡ajeva i sl., potrebno je prethodno sanirati specifiÄnim proizvodima (Consilex Muffa Cleaner i Consilex Muffa Remover proizvoÄaÄa Azichem srl). U svakom sluÄaju predvidjeti prethodno nanoÅ¡enje odgovarajuÄeg temeljnog premaza Protech Sil Fix proizvoÄaÄa Azichem Srl.

TehniÄke karakteristike proizvoda Protech Sil P proizvoÄaÄa Azichem Srl

- SpecifiÄna masa: 1,57 kg/dm^3
- Kapilarno upijanje: 0,9 kg•h^0.5/m²
- Suhi ostatak (10’ pri 150 °C): 60%
- Ne sadrÅ¾i otapala

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.