

Protech WAC-T



CARINSKI KOD: 3209 1000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Zatražite dostupne boje
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchio 22 kg

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Stijena





METODE PRIMJENE





Četka - Valjak za boju - Raspršivač - Nebulizzazione airless a bassa pressione

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Bez otapala
-  Istaknuti proizvod
-  Nije zapaljivo
-  Rok trajanja: 12 mjeseci

-  Gustoća: 1.52 kg/dm³
-  Nanosi se u dva sloja
-  Otporno na UV-zrake
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

max
50 µm

26.7 %

Determination of volatile matter (VOC) **9.63 g/l**

48.0 %

0.4 MPa

Viscosity Brookfield spindle 64 rpm20

Viscosity **20400 mPas**

W

0.021

a 20°C

Complete hardening at 20°C **10-12 h**

EN ISO 7783-1

Degree of water vapor transmission **Classe I**

10' a 150°C

Dry residue **60 %**


Determination of density **1.521 kg/dm³**

25.3 %

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva

FOTOGALERIJA

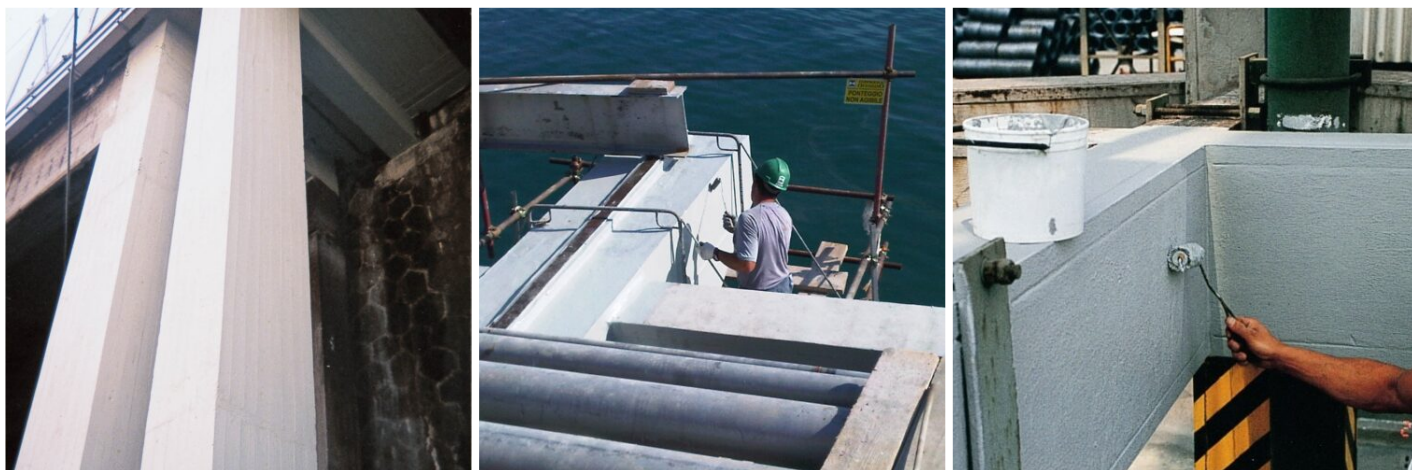

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

