

QL Fluosil



CARINSKI KOD: 3824 9970
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Trasparente
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 25 kg - Plastična kanta 5 kg

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Podna glazura









METODE PRIMJENE

Spazzolone - Macchina elettrica "lavasciuga"

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE


- | | |
|--|--|
|  Bez otapala |  Gustoća: 1.13 kg/dm ³ |
|  Nije zapaljivo |  Rok trajanja: 12 mjeseci |
|  Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C |  To be applied in three coats |
|  Use wearing protective glasses |  Use wearing protective gloves |

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva



FOTOGALERIJA

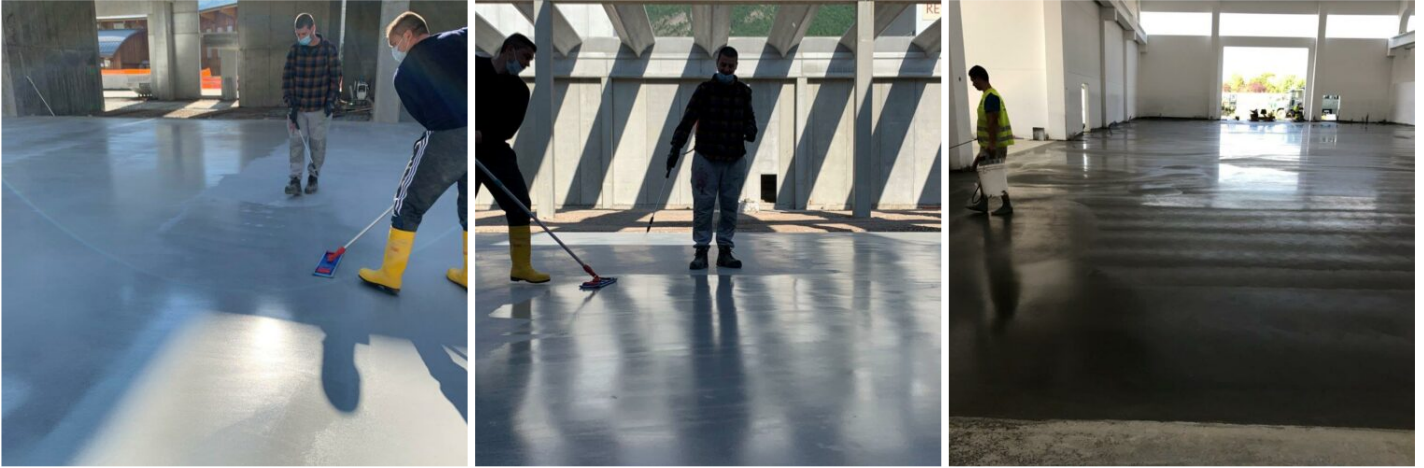

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

