
QL Polisil

Impregnacijsko sredstvo u vodenoj otopini za obradu betona

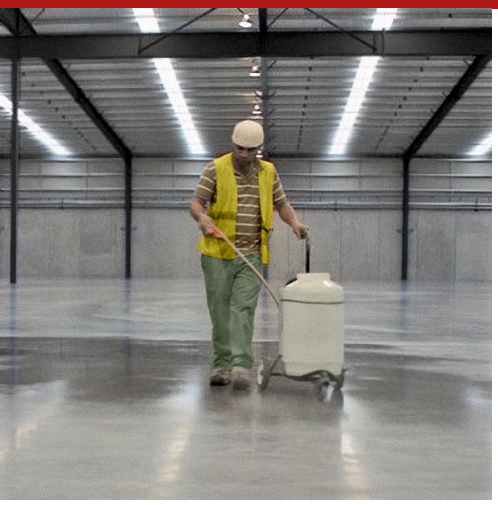

Impregnacijsko sredstvo na bazi natrijeve soli silicijeve kiseline u vodenoj otopini za zaštitnu obradu betona. Drastično smanjuje vodopropusnost elementa, uz očuvanje prolaska vodene pare. Posljedično povećava otpornost na djelovanje kiselina i trajnost betonske konstrukcije.

CARINSKI KOD: 3824 9970
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Trasparente
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 25 kg - Cisternetta 1000 kg

PODRUČJA PRIMJENE

Zaštitna obrada novih industrijskih podova i betonskih estriha, sivih i obojenih.

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton

NAČIN PRIMJENE

Nanesite QL Polisil prskanjem, valjkom ili uranjanjem.

METODE PRIMJENE

Impregnazione - Valjak za boju - Raspršivač

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

Bez otapala

Rok trajanja: 12 mjeseci

Nije zapaljivo

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

20 °C
Density **1.15±0.05 kg/l**

20 °C
Viscosity **4±3 mPas**

pH **11.4±0.5**


POTROŠNJA


Između 0,1 i 0,3 kg proizvoda QL Polisil po četvornom metru površine koju treba obraditi. Potrošnja ovisi o poroznosti elementa.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Avoid contact between the product and acid substances. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA

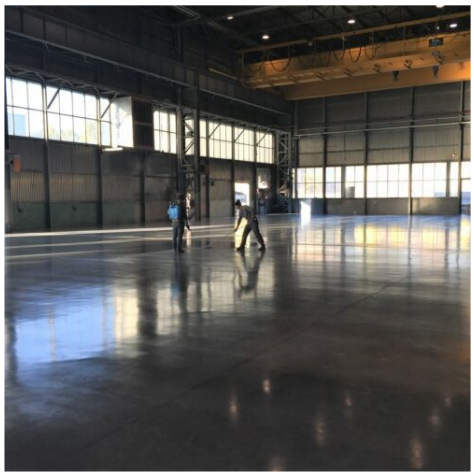

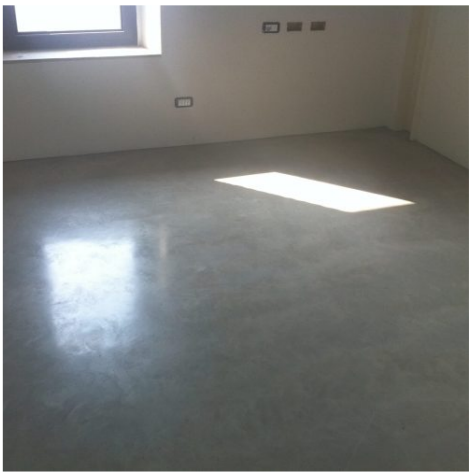

STAVKA TROŠKOVNIKA

Impregnacijska, zaÅ¡titna obrada za smanjenje vodopropusnosti betonskih povrÅ¡ina, koja se izvodi nanoÅ¡enjem prskanjem ili valjkom tekuÄeg proizvoda na bazi natrijeve soli silicijeve kiseline u vodenoj otopini, tipa QL Polisil proizvoÄaÄa Azichem srl. Podlogu je prije nanoÅ¡enja proizvoda potrebno odgovarajuÄe pripremiti tako da bude: Äista, bez neÄistoÄa i potencijalno odvojivih slojeva, bez praÅ¡ine itd. Okvirna potroÅ¡nja: od 0,1 do 0,3 kg/m2

TehniÄke karakteristike proizvoda QL Polisil proizvoÄaÄa Azichem srl:

- SpecifiÄna masa: 1,15 kg/lt
- Bez otapala
- Otporno na UV zraÄenje
- Nezapaljivo
- pH: 11,4
- Viskoznost (20 °C): 4±3 mPa·s

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.