

## Rasogrey



**CARINSKI KOD:** 3824 5090  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Prah  
**DOSTUPNE BOJE:** Siva  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Vreća 25 kg

### DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



### DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton

### METODE PRIMJENE






Cazzuola - Lopatica za zaglađivanje - Špatula






### ČIŠĆENJE ALATA

Voda



## OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Maksimalan promjer agregata: 0.6 mm
-  Miješa se s vodom: 18 %
-  Nije zapaljivo
-  Rok trajanja: 12 mjeseci
-  Use wearing protective gloves

-  Max. preporučena debljina: 10 mm
-  Min. preporučena debljina: 2 mm
-  Otporno na UV-zrake
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C
-  Vrijeme za obradu nakon miješanja: 60 min

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI EN 12190

Tlačna čvrstoća na 1 dana > **4 N/mm<sup>2</sup>**

UNI EN 12190

Compressive strength after 28 days > **21 N/mm<sup>2</sup>**

UNI EN 13036-4

Skid resistance **73 mm**

UNI PdR 88:2020

Total recycled content ≥ **2.8 %**

UNI EN 1015-17

Chloride content <**0.01 %**

pH > **12**

UNI EN 1015-6

Density **1800 g/l**

UNI EN 12190

Compressive strength after 7 days > **15 N/mm<sup>2</sup>**

UNI EN 196/1

Flexural strength after 28 days > **5 N/mm<sup>2</sup>**

UNI EN 1015-18

Kapilarnog upijanja **0.49 kg•h<sup>0.5</sup>/m<sup>2</sup>**

UNI EN 13687-1

Determination of thermal compatibility **1.7 MPa**

EN 13501-1

Reaction to fire **A1**

UNI EN 1015-12

Čvrstoća prijanjanja **1.8 N/mm<sup>2</sup>**

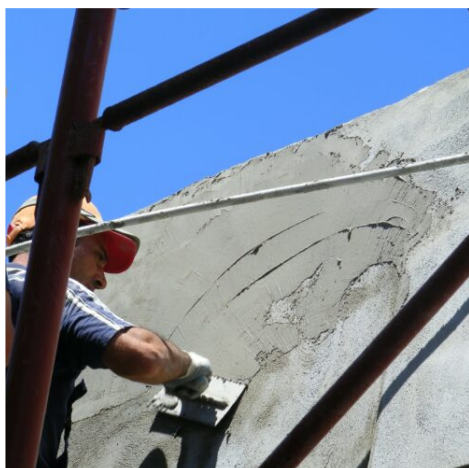
EN 13142

Static elastic modulus **15000 N/mm<sup>2</sup>**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

## FOTOGALERIJA



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Ažurirano dana **20-06-2026**  
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na  
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>  
**Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 3**

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

