


## Readymesh MF-500



**CARINSKI KOD:** 7326 2000  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Fibers  
**DOSTUPNE BOJE:** Acciaio  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Vreća 20 kg - Pallet: 50 x (Vreća 20 kg)

### DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Montažni beton

### METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti

### OSNOVNE ZNAČAJKE

∅ Diameter: ~1.05 mm

⚒ Hooked geometry

↔ Length: 50 mm

∞ Unlimited shelf-life

KG Gustoća: 7.8 kg/dm<sup>3</sup>

🏆 Istaknuti proizvod

☀ Otporno na UV-zrake

🧤 Use wearing protective gloves



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Static elastic modulus **210000 N/mm<sup>2</sup>**

Nominal length **50 mm**

Number of filmanets **~2900 nr/kg**

Effective length **52 mm**

Tensile strength **1100-1400 N/mm<sup>2</sup>**

Aspect ratio (l / d) **50**

Non-toxic material

**25 kg/m<sup>3</sup>**


Effects on the consistency of fresh concrete (Vebè) **9 s**

Linear development **3770 m/m<sup>3</sup>**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Avoid contact between the product and acid substances. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

## FOTOGALERIJA

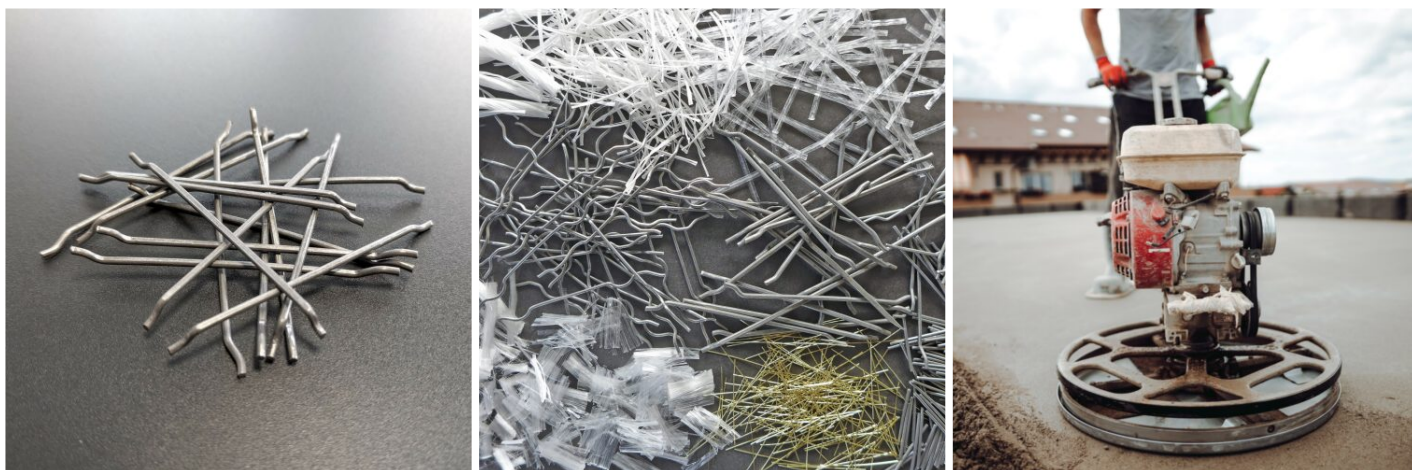

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

