

Readymesh PF



CARINSKI KOD: 5404 1200

KOMPONENTE: Jednokomponentna

IZGLED: Twisted fibers

DOSTUPNE BOJE: Bijela

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Sacchetto 5 kg - Sacco igrodegradabile 1 kg - PF-180 Scatola: 7 x (Sacco igrodegradabile 1 kg) - Pallet: 42 x (Scatola 10 Kg) - PF-540 Scatola: 10 x (Sacco igrodegradabile 1 kg)

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI




DOPUŠTENE PODLOGE


Beton

METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Gustoća: 0.91 g/cm³

 Otporno na UV-zrake

 Nije zapaljivo

 Unlimited shelf-life

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tensile strength **516.9 MPa**

Resistant to chemical agents

Melting temperature **160 - 170 °C**

0.48 mm

Auto-ignition temperature **>400 °C**

ASTM D 1929
Flash-point **350 °C**


Alkali-resistant material

Young modulus **5.37 GPa**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA

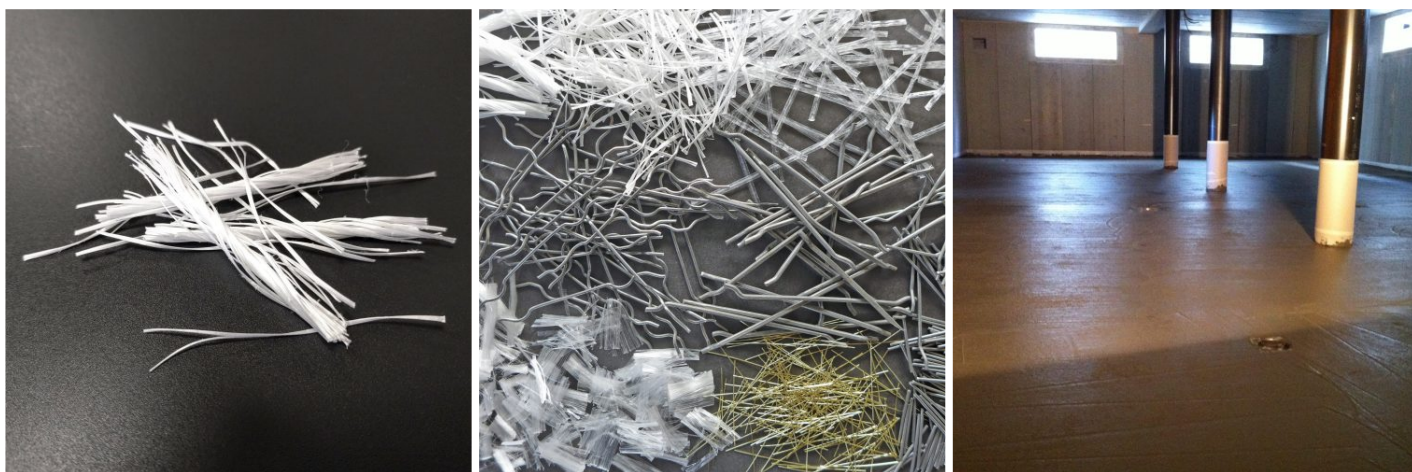

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

