

## Readymesh PW-120



**CARINSKI KOD:** 5503 4000  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Fibers  
**DOSTUPNE BOJE:** Bijela  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Sacchetto igrodegradabile 1 kg - Scatola: 18 x (Sacchetto igrodegradabile 1 kg) - Pallet: 30 x (Scatola 18 Kg)



### DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars

### METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti

### OSNOVNE ZNAČAJKE

 Gustoća: 0.91 g/cm<sup>3</sup>  
 Otporno na UV-zrake

 Length: 12 mm

 Unlimited shelf-life

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Static elastic modulus **2206 - 2953 MPa**

Number of filaments > **120'000'000 nr/kg**

Softening point **150 °C**

Non-toxic material

Alkali-resistant material

Tensile strength **190 - 325 MPa**

Resistant to chemical agents


Flash-point **160 °C**



## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

## FOTOGALERIJA

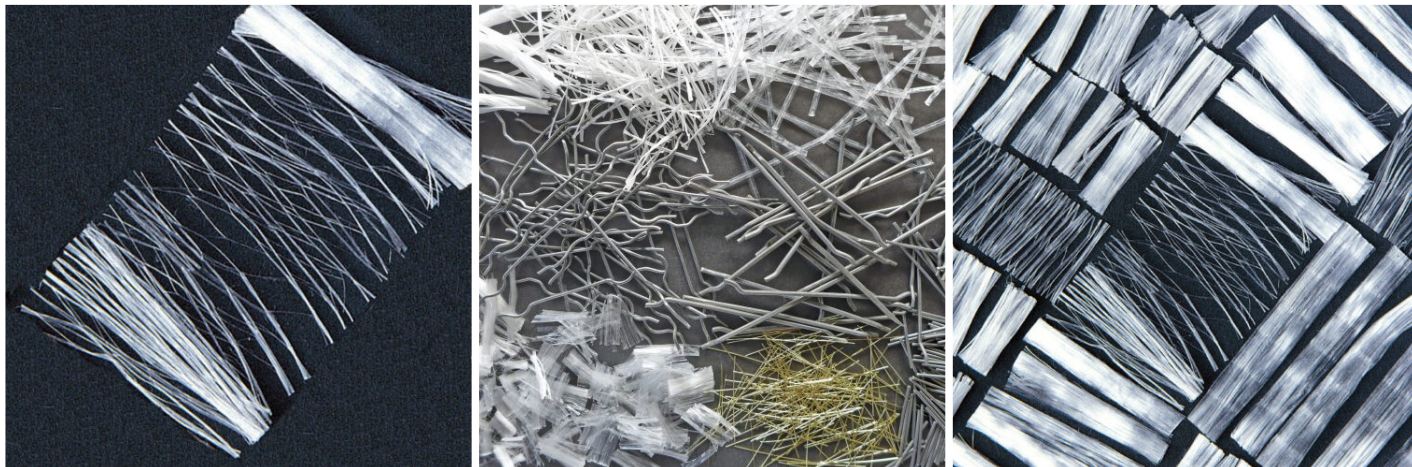

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

