
Repar Flex Coat

Visokoelastična brtvena masa za vodonepropusno brtvljenje pukotina

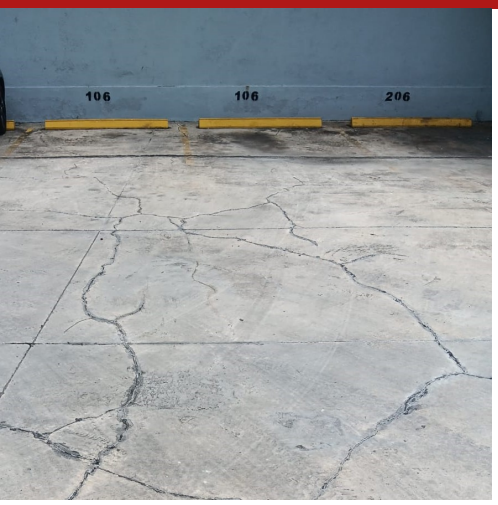

Tiksotropna pastozna brtvena masa visoke elastičnosti, idealna za brtvljenje i hidroizolaciju pukotina u betonu te dilatacijskih spojeva pocinčanih panela i ABS obloga. Pigmenti otporni na svjetlost, inhibitori korozije dispergirani u posebnim stiren-akrilnim smolama u vodenoj emulziji i šuplje staklene kuglice čine Repar Flex Coat dugotrajno stabilnim.

CARINSKI KOD:
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Paste
DOSTUPNE BOJE: Siva
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchiello 1 kg

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Proizvod je u obliku tekuće paste koja se nakon polimerizacije pretvara u tvrd, elastičan i žilav film. Posebna vrsta smole i aditivi uključeni u
formulaciju omogućuju postizanje savršenog prianjanja.

PODRUČJA PRIMJENE

Sanacija pukotina, raspuklina i spojeva u industrijskim podovima ili vertikalnim betonskim zidovima te dilatacijskih spojeva pocinčanih panela i ABS obloga.

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Cement-based or lime-based mortars - Vlaknasti cement

PRIPREMA PODLOGE

Nanositi na potpuno suhu, čistu i odmašćenu površinu bez prašine i hrđe. Prije nanošenja sanirati sve mrvičaste ili slabo prionjive dijelove. Tijekom nanošenja temperatura okoline ne smije biti niža od 5 °C, a relativna vlažnost zraka mora biti niža od 85%.

Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

NAČIN PRIMJENE

PRIPREMA: Proizvod je spreman za uporabu; prema potrebi razrijediti s 5–10% vode po volumenu.
NANOŠENJE: Trakom za maskiranje zaštititi područja uz pukotine ili spojeve, zatim izvesti brtvljenje tako da proizvod prodre u dubinu, nastojeći postupak izvesti u jednom nanosu. Traku treba ukloniti odmah nakon zaglađivanja lopaticom.
VRIJEME I UVJETI OSPOSOBLJAVANJA PROSTORA ZA UPORABU NAKON NANOŠENJA: Tretirani prostori mogu se koristiti nakon 10–15 dana pri temperaturi od 10–15 °C od datuma nanošenja proizvoda, uz dobru ventilaciju.

METODE PRIMJENE

Pistola dosatrice - Špatula

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

Otporno na UV-zrake

Rok trajanja: 12 mjeseci

Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / + 35 °C

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

20°C, DIN 53217
Determination of density **1.05 g/l**

ISO 1148
pH **7.00 - 8.00**

POTROŠNJA

Potrošnju treba procijeniti ovisno o vrsti radova koje je potrebno izvesti.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.