


Repar Tix Fine



CARINSKI KOD: 3824 5090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Siva
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg - Pallet: 50 x (Vreća 25 kg)

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI

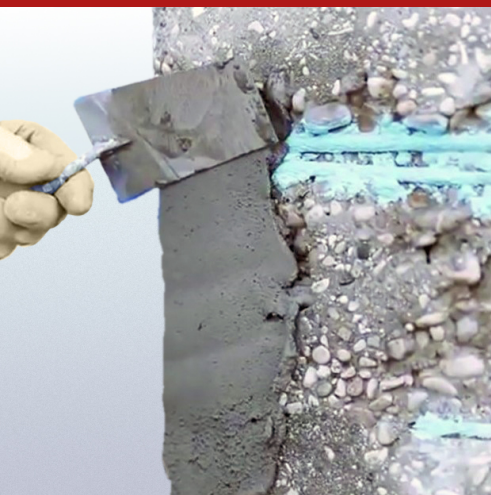

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Montažni beton - Opeka - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi - Stijena

METODE PRIMJENE

Cazzuola - Lopatica za zaglađivanje - Gunitatrice - Stroj za žbukanje - Špatula

ČIŠĆENJE ALATA

Voda



OSNOVNE ZNAČAJKE

- Maksimalan promjer agregata: 0.6 mm
- Miješa se s vodom: 18-19 %
- Nije zapaljivo
- Rok trajanja: 12 mjeseci
- Use wearing protective gloves

- Max. preporučena debljina: 20 mm
- Min. preporučena debljina: 2 mm
- Otporno na UV-zrake
- Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C
- Vrijeme za obradu nakon miješanja: 60 min

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI EN 12190

Tlačna čvrstoća > **50 N/mm²**

UNI EN 13295

Resistance to carbonatation **2.5 mm**

Water/binder ratio **0.39**

UNI PdR 88:2020

Total recycled content \geq **2.7 %**

UNI EN 13687-1

Determination of thermal compatibility **2 MPa**

UNI EN 1015-17

Chloride content <**0.01 %**

EN 13501-1

Reaction to fire **A1**

UNI EN 196/1

Čvrstoća na savijanje > **6 N/mm²**

UNI EN 1015-6

Density **2090 kg/m³**

UNI EN 1015-12

Čvrstoća prijanjanja > **2 N/mm²**

UNI EN 13057

Kapilarnog upijanja **0.50 kg•h^{0.5}/m²**

Darcy nepropusnost **1 x 10 E-10 cm/s**

pH > **12.5**

EN 13142

Static elastic modulus > **20000 N/mm²**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana **20-06-2026**
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>
Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 3

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

