

Ringseal L19



CARINSKI KOD: 3926 9097
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Gasket
DOSTUPNE BOJE: Blu
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Sacchetto 200 pz.

DOPUŠTENE PODLOGE


Beton - Metallic spacers for wooden formworks


METODE PRIMJENE

Applicazione manuale - Pinza dilatatrice


OSNOVNE ZNAČAJKE

(((O))) Hydroexpansive product: +200 / +900 %

 Odgovara za uporabu u kontaktu s pitkom vodom

 Rok trajanja: 24 mjeseci

 Nije zapaljivo



 Otporno na UV-zrake

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Zaštititi proizvod od vlage zraka.



FOTOGALERIJA

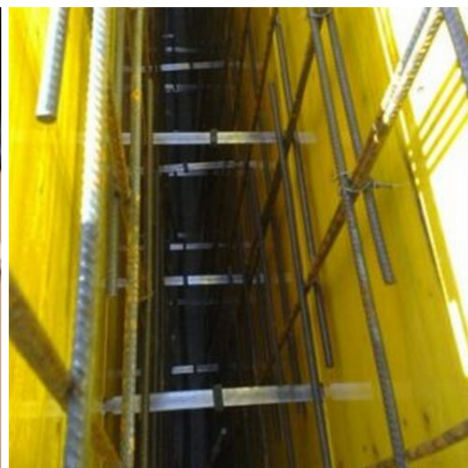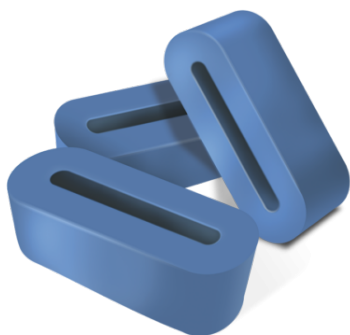

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

