

Sanakoll



CARINSKI KOD: 3824 5090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Grigio chiaro
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Podna glazura - SANATEX membrane - Cork - Wood-magnesite panels


METODE PRIMJENE


Lopatica za zaglađivanje - Špatula - Spatola dentata


ČIŠĆENJE ALATA

Voda


OSNOVNE ZNAČAJKE

 Maksimalan promjer agregata: 0.5 mm

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Vrijeme za obradu nakon miješanja: 60 - 75 min

 Miješa se s vodom: 25-30 %

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +30 °C



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 1015-18

Kapilarnog upijanja **W1**

UNI EN 1015-12

Čvrstoća prijanjanja **0.8 N/mm²**

EN 1015-19

Breathability **12 μ**

EN 1015-11

Flexural strength after 28 days **3 N/mm²**

EN 1745

Thermal conductivity **< 0.2 W/mK**

UNI EN 1015-6

Density **1380 kg/m³**

EN 1015-11

Compressive strength after 28 days **5 N/mm²**


UNI PdR 88:2020

Total recycled content **≥ 6.5 %**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA

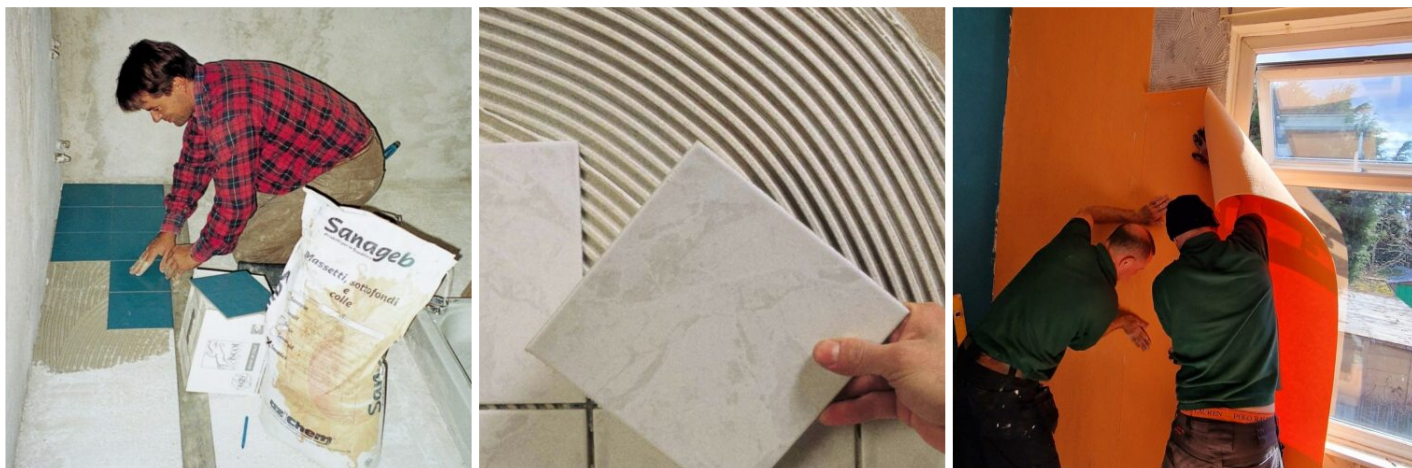

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

