Sanastark

Konsolidacijska otopina za praškaste žbuke, mortove i kamene materijale



Reaktivna otopina mineralnih silikata koja, reakcijom s hidratiziranim kalcijevim solima i vlagom prisutnom u zidovima, žbukama, kamenim materijalima i betonu, stvara vezivne i stabilizirajuće spojeve za učvršćivanje i konsolidaciju. Namijenjena je za prethodne tretmane prije naknadnog žbukanja ili zaglađivanja praškastih žbuka i mortova te zidnih sklopova općenito, u ekološkoj gradnji i pri obnovi povijesnih i spomeničkih objekata.

CARINSKI KOD: 3824 9970
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Trasparente
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 5 kg - Plastična kanta 10 kg - Plastična kanta 25 kg

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Sanastark je otopina na bazi mineralnih silikata, demineralizirane vode i prirodnog disperzanta biljnog podrijetla. Ne sadrži smole, otapala ni razrjeđivače. Nanošenje proizvoda Sanastark ne narušava izvornu paropropusnost zida.

PODRUČJA PRIMJENE

Površinska konsolidacija i uklanjanje prašenja mortova, žbuka, poroznih kamenih materijala i zidnih fuga. Prikladan je i kao prirodni fiksativ prije nanošenja boja i finih žbuka na bazi vapnenog mlijeka ili kalijevih silikata.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Cement-based or lime-based mortars - Opeka - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi

PRIPREMA PODLOGE

Ukloniti nečistoće i naslage soli energičnim četkanjem. Zatim ukloniti preostalu prašinu. Prije nanošenja proizvoda Sanastark podlogu obilno navlažiti, pri čemu prethodno treba ukloniti višak površinske vode (lokve, zadržavanja vode i sl.).

NAČIN PRIMJENE

Nanositi raspršivanjem, postupajući odozdo prema gore; proizvod se može nanositi i dugim kistom s prirodnim vlaknima. U slučaju izraženih oštećenja moguće je nanijeti više slojeva metodom svježe na svježe.

METODE PRIMJENE

Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka - Raspršivač

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Bez otapala
- Material 100% eco-friendly
- Rok trajanja: 12 mjeseci
- Use wearing protective glasses
- Gustoća: 1.03 kg/dm³
- Nije zapaljivo
- Temperatura na kojoj se upotrebljava: +8 / +30 °C
- Use wearing protective gloves

POTROŠNJA


Od 0,20 do 0,30 kg proizvoda Sanastark po četvornom metru površine koju treba obraditi, ovisno o poroznosti podloge.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA

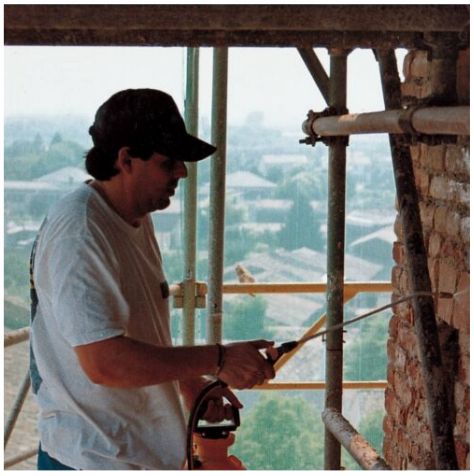

STAVKA TROŠKOVNIKA

PovrÅ¡inska konsolidacija reakcijom mineralizacije na zidovima, Å¾bukama, mortovima za zidanje i poroznim kamenim materijalima (pjeÅ¡Ä□enjak, vapnenaÄ□ki pjeÅ¡Ä□enjak, tuf), koji su degradirani ili praÅ¡kasti, rasprÅ¡ivanjem ili ruÄ□nim nanoÅ¡enjem kistom s prirodnim vlaknima reaktivne otopine mineralnih silikata tipa Sanastark proizvoÄ□aÄ□a Azichem Srl. Prije nanoÅ¡enja proizvoda podlogu treba odgovarajuÄ□e pripremiti kako bi se Ä□etkanjem ili drugim metodama, odabranima prema kvaliteti podloge, uklonili tragovi starih premaza, opÄ□e neÄ□istoÄ□e i eventualne slane naslage. Proizvod ne sadrÅ¾i otapala. PotroÅ¡nja proizvoda Sanastark = 0,2 - 0,3 l/m^2

TehniÄ□ke karakteristike proizvoda Sanastark proizvoÄ□aÄ□a Azichem srl

- SpecifiÄ□na teÅ¾ina: 1,03 kg/lt
- Ne sadrÅ¾i otapala
- EkoloÅ¡ka prihvatljivost: 100%

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Može uzrokovati zamućenje površina od aluminija, stakla, glaziranih keramičkih pločica i sl., koje stoga tijekom nanošenja treba zaštititi. Ne nanositi na posebno osjetljive mineralne površine (žbuke, opeku i sl.) ili površine koje će ostati vidljive bez prethodnog probnog nanošenja, jer može doći do kristalizacije latentnih soli. Sanastark je tijekom nanošenja alkalna otopina: ne gutati, nositi rukavice, zaštitne naočale i zaštitnu odjeću te poduzeti potrebne mjere opreza.
Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.