


Sanaxil Filler

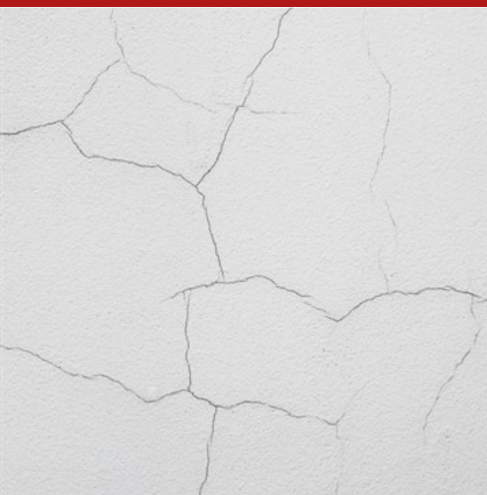

CARINSKI KOD: 3209 9000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Zatražite dostupne boje
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchio 25 kg - Secchio 5 kg

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Vlakanasti cement - Paint


METODE PRIMJENE


Valjak za boju - Špatula

ČIŠĆENJE ALATA


Voda


OSNOVNE ZNAČAJKE


 Bez otapala


 Gustoća: 1.9 kg/dm³


 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Use wearing protective glasses

 Diameter: 0.2 - 0.4 mm

 Istaknuti proizvod

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +30 °C

 Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

a 20°C
Complete hardening at 20°C **16 - 32 h**


a 20°C
Touch hardening at 20°C **4 h**



SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA

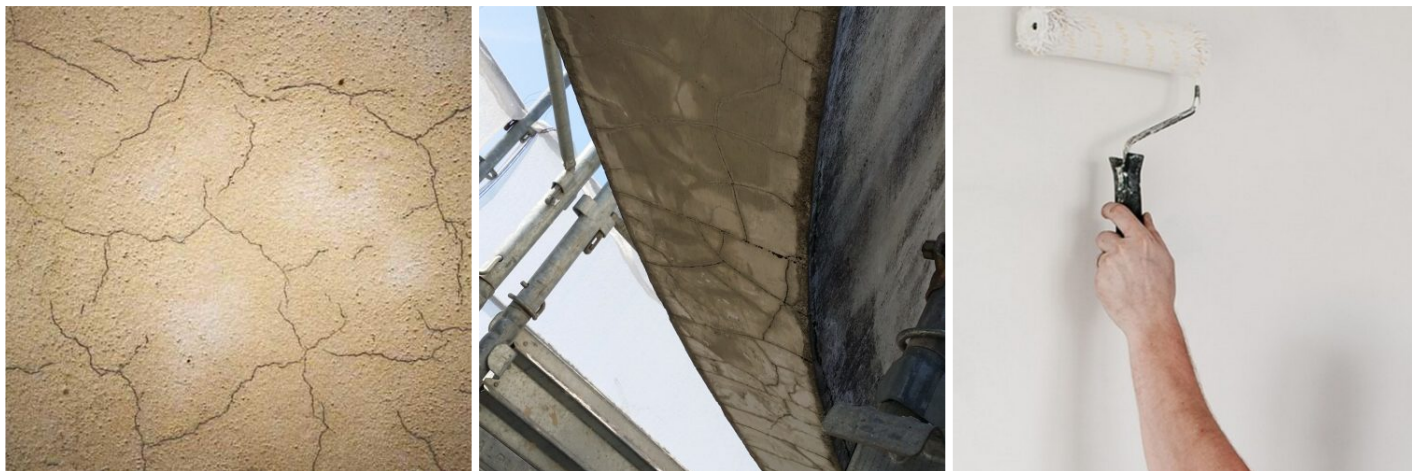

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

