

## Sanaxil Filler



**CARINSKI KOD:** 3209 9000  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Tekućina  
**DOSTUPNE BOJE:** Zatražite dostupne boje  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Secchio 25 kg - Secchio 5 kg

### DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Vlakanasti cement - Paint


### METODE PRIMJENE

Valjak za boju - Špatula

### ČIŠĆENJE ALATA

Voda

### OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Bez otapala
-  Gustoća: 1.9 kg/dm<sup>3</sup>
-  Rok trajanja: 12 mjeseci
-  Use wearing protective glasses
-  Diameter: 0.2 - 0.4 mm
-  Istaknuti proizvod
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +30 °C
-  Use wearing protective gloves

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

a 20°C  
Complete hardening at 20°C **16 - 32 h**


a 20°C  
Touch hardening at 20°C **4 h**



## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

## FOTOGALERIJA

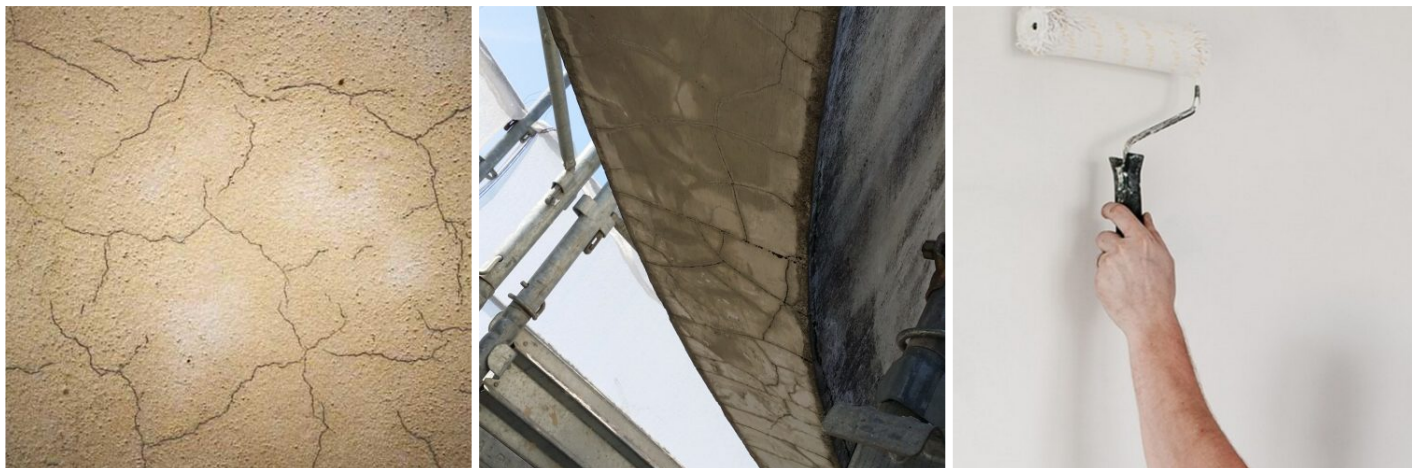

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

