Sanaxil Filler

Mikroporozni temeljni premaz protiv mrežastih pukotina za zidove i vertikalne površine

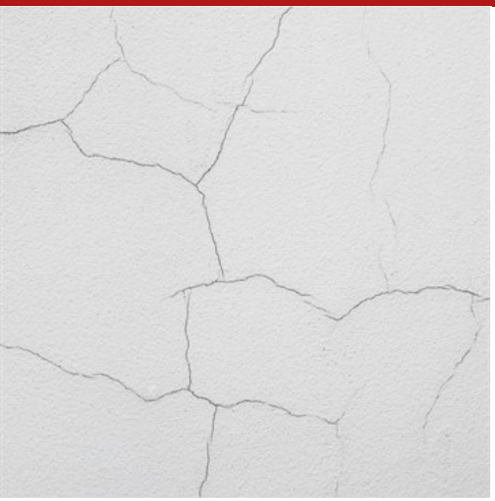

Temeljni premaz protiv mrežastih pukotina na bazi silikatnih agregata različitih granulacija, kalijeva silikata, najlonskih mikrovlakana i specifičnih dodataka, u posebnoj mješavini koja osigurava vodonepropusnost, vodoodbojnost i paropropusnost. Namijenjen sanaciji unutarnjih i vanjskih vertikalnih površina sa značajnom pojavom skupljajućih mrežastih pukotina (čak i širine do 1 mm), kao i općem homogenizirajućem izravnavanju. Može se koristiti i kao temeljni premaz za postizanje rustikalnog izgleda završne obrade. Posebno je prikladan za sanaciju povijesnih zgrada s pukotinama.

CARINSKI KOD: 3209 9000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Zatražite dostupne boje
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchio 25 kg - Secchio 5 kg

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Sanaxil Filler zbog svoje mineralne prirode i kemijskog prianjanja predstavlja značajan iskorak u odnosu na tradicionalne koncepte prianjanja na podloge: duboko prodire u pore, reagira sa sastavnim dijelovima zidane strukture stvarajući homogenu, neraskidivu i paropropusnu „silikatiziranu“ cjelinu; ne stvara film, vodoodbojan je te otporan na plijesni i mikroorganizme. Primijenjen u kombinaciji s bojama ili tankoslojnim žbukama znatno poboljšava njihovu trajnost jer premazima i naličima daje veću debljinu. Sanaxil Filler sastoji se od stabiliziranog kalijeva silikata, silikatnih agregata i prirodnih pigmenata. Odlikuje se visokom paropropusnošću te izraženim protugljivičnim i antibakterijskim svojstvima. Ne sadrži otapala, razrjeđivače ni općenito štetne tvari.

PODRUČJA PRIMJENE

Temeljno mikrogletanje za naknadne premaze bojama ili tankoslojnim žbukama, posebno namijenjeno sanaciji mrežastih pukotina na velikim vertikalnim površinama zgrada i stambenih objekata općenito. Izrada temeljnog sloja povećane debljine radi produljenja trajnosti premaza.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Vlaknasti cement - Paint

PRIPREMA PODLOGE

Površine za nanošenje moraju biti čiste, bez nečistoća, mrvičastih i nekoherentnih dijelova, prašine itd. Preporučuje se prethodno obraditi podloge specifičnim temeljnim premazom Sanaxil Fix (nerazrijeđenim ili razrijeđenim vodom u omjeru do 1:1).

NAČIN PRIMJENE

Sanaxil Filler smije se koristiti isključivo za prethodno navedene sanacije i uvjete. Može se nanositi valjkom ili kistom u jednom ili dva sloja, po potrebi prethodno razrijeđen s 10–15 % proizvoda Sanaxil Fix ili, alternativno, s najviše 10 % vode.

METODE PRIMJENE

Valjak za boju - Špatula

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Bez otapala
- Gustoća: 1.9 kg/dm³
- Rok trajanja: 12 mjeseci
- Use wearing protective glasses
- Diameter: 0.2 - 0.4 mm
- Istaknuti proizvod
- Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +30 °C
- Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

a 20°C
Complete hardening at 20°C **16 - 32 h**

a 20°C
Touch hardening at 20°C **4 h**

POTROŠNJA

Od 0,50 do 0,80 kg proizvoda Sanaxil Filler po četvornom metru površine koja se obrađuje.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA

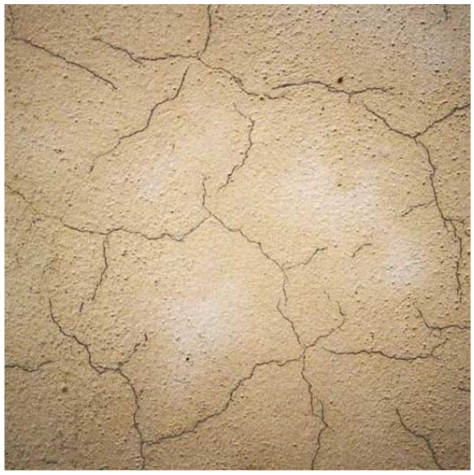



STAVKA TROŠKOVNIKA

Izravnavanje i silikatizacija podloge nanoÅ¡enjem valjkom ili kistom temeljnog premaza na bazi kalijeva silikata, silikatnih agregata i najlonskih mikrovlakana, tipa Sanaxil Filler proizvoÄaÄa Azichem Srl, namijenjenog sanaciji unutarnjih i vanjskih vertikalnih povrÅ¡ina sa znaÄajnom pojavom skupljajuÄih mreÅ¾astih pukotina (Äak i Å¡irine do 1 mm). Podloga se prije nanoÅ¡enja proizvoda mora odgovarajuÄe pripremiti i oÄistiti, mora biti bez praÅ¡ine, nekoherentnih dijelova i tragova starih organskih boja. PotroÅ¡nja Sanaxil Filler = 0,5 kg/m^2

TehniÄke karakteristike proizvoda Sanaxil Filler proizvoÄaÄa Azichem Srl:

- Stvrdnjavanje na dodir (pri 20 °C): 4 h
- Potpuno stvrdnjavanje (pri 20 °C): 16 - 32 h
- Promjer agregata: 0,2 - 0,4 mm
- SpecifiÄna masa: 1,9 kg/dm^3

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tijekom nanošenja zaštititi staklo, emajlirane metale, aluminij, sjajne pločice itd., koji u slučaju slučajnog dodira s otopinama silikata mogu postati matirani. Izbjegavati nanošenje za vrijeme oborina i pri visokoj vlažnosti zraka. Ovisno o temperaturnim uvjetima u trenutku nanošenja te tijekom faza sušenja i isušivanja, boje mogu neznatno promijeniti nijansu.
Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.