Sanaxil I

Sanacijska, pigmentirana, paropropusna žbuka na bazi kalijevih silikata



Prirodna, zaštitna, dekorativna, paropropusna, pigmentirana, netoksična žbuka s protugljivičnim djelovanjem, na bazi stabiliziranih kalijevih silikata, za unutarnje i vanjske površine. Pretežno mineralna formulacija koja, zahvaljujući prirodno alkalnom pH-u kalijeva silikata, razvija snažno antibakterijsko i protugljivično djelovanje. Sanaxil I je svestran i učinkovit proizvod za različita područja primjene: u bioekološkoj gradnji, novogradnji te obnovi povijesnih i spomeničkih građevina.

CARINSKI KOD: 3214 9000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Paste
DOSTUPNE BOJE: Zatražite dostupne boje
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchio 5 kg - Secchio 25 kg

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI

CE
EN 15824

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Proizvod ne stvara film, čime se izbjegavaju pojave odvajanja i ljuštenja, a unatoč izvrsnoj vodoodbojnosti osigurava visoku paropropusnost zahvaljujući svojoj poroznoj i mikrokristalnoj strukturi, savršeno kompatibilnoj s mortovima, žbukama i svim ostalim uobičajenim elementima zidne konstrukcije. Fizičko-mehanička svojstva i trajnost povezani su sa širokim izborom boja koje se tijekom vremena ne mijenjaju; te karakteristike, zajedno s jednostavnošću i praktičnošću primjene, čine proizvod iznimno svestranim i prilagodljivim svim projektnim zahtjevima.

PODRUČJA PRIMJENE

Zaštitni sanacijski premazi na bazi stabiliziranih kalijevih silikata, za vertikalne i horizontalne površine.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Vlaknasti cement

PRIPREMA PODLOGE

Površine na koje se proizvod nanosi moraju biti čiste, bez nečistoća, trošnih i nekoherentnih dijelova, prašine itd. Postojeće premaze (perive, organske, na bazi otapala itd.) potrebno je ukloniti.

NAČIN PRIMJENE

Ujednačiti površine nanošenjem temeljnog premaza Sanaxil Fix. Sanaxil I nanijeti u dva sloja: prvi sloj, jednostavnim nanošenjem, čeličnim gleterom; drugi sloj, za razastiranje i završnu obradu, spužvastim gleterom. Drugi sloj treba nanijeti kada se prvi sloj počne sušiti, na jedan od dva preporučena načina: suhim gleterom za ujednačene površine; navlaženim gleterom za postizanje antiknog izgleda. Sanaxil I je suh na dodir nakon 4 sata, može se ponovno nanositi nakon 2–5 sati, dok će u dubini biti suh nakon 16–32 sata. Navedeni utrošci u odjeljku Potrošnja odnose se na glatke podloge i samo su okvirni. Stvarnu potrošnju potrebno je utvrditi odgovarajućim praktičnim ispitivanjem.

METODE PRIMJENE

Lopatica za zaglađivanje - Frattazzo di spugna - Špatula

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Gustoća: 1.77-1.82 kg/dm³
- Rok trajanja: 12 mjeseci
- Use wearing protective glasses
- Nanosi se u dva sloja
- Temperatura na kojoj se upotrebljava: +8 / +30 °C
- Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI EN 1015-19
Breathability **73 µ**

10' a 150°C
Dry residue **82.7 %**

UNI EN 1015-18
Coefficient of permeability **≤0.45 kg•h^0.5/m²**

pH **13**

POTROŠNJA


Orijentacijska potrošnja, ovisno o dostupnim granulacijama proizvoda Sanaxil I: ZRNO 1 mm: približno 1,60 – 2,00 kg/m²; ZRNO 1,5 mm: približno 2,10 – 2,50 kg/m²; ZRNO 2 mm: približno 2,50 – 3,20 kg/m²; ZRNO 2,2 mm: približno 3,00 – 3,60 kg/m².

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reoloških svojstva

FOTOGALERIJA



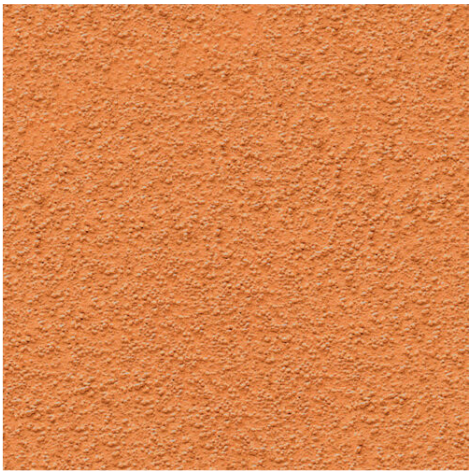

STAVKA TROŠKOVNIKA

ZaÅ¡titna, dekorativna i sanirajuÄ□a zavrÅ¡na Å¾buka za oÅ¾bukane zidane povrÅ¡ine, koja se nanosi gleterom ili lopaticom u dva sloja, mineralna, netoksiÄ□na, paropropusna, protugljiviÄ□na i prikladna za bioekoloÅ¡ku gradnju, na bazi stabiliziranog kalijeva silikata, braÅ¡na Botticino i prirodnih pigmenata, tip Sanaxil I, s CE oznakom u skladu s normom EN 15824, uz prethodnu pripremu podloge temeljnim premazom Sanaxil Fix proizvoÄ□aÄ□a AZICHEM Srl.

Orijentacijska potroÅ¡nja:

ZRNO 1 mm: pribliÅ¾no 1,60 – 2,00 kg/m²;

ZRNO 1,5 mm: pribliÅ¾no 2,10 – 2,50 kg/m²;

ZRNO 2 mm: pribliÅ¾no 2,50 – 3,20 kg/m²;

ZRNO 2,2 mm: pribliÅ¾no 3,00 – 3,60 kg/m².

TehniÄ□ke karakteristike Å¾buke Sanaxil I proizvoÄ□aÄ□a Azichem Srl:

- Koeficijent paropropusnosti (UNI EN 1015-18): ≤ 0,45 kg•h^0,5/m²
- pH: 13
- Suhi ostatak (10' pri 150 °C): 82.7%
- Paropropusnost (UNI EN 1015-19): µ 73
- GustoÄ□a: 1,8 kg/dm^3

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Ne nanositi na površine na bazi gipsa, nezrele površine, vlažne ili zagrijane površine ni pri izravnom sunčevom zračenju. Tijekom nanošenja zaštititi staklo, emajlirane metale, aluminij, sjajne pločice itd., koji mogu izgubiti sjaj pri slučajnom dodiru s otopinama silikata. Ovisno o temperaturnim uvjetima u trenutku nanošenja te tijekom sušenja i isušivanja, boje mogu pretrpjeti manje kromatske promjene. Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.