
Sealpvc RG 250

PVC waterstop za statičke radne spojeve u središnjem položaju

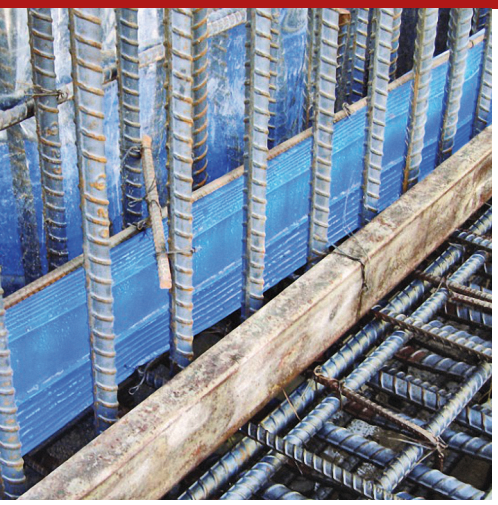

Waterstop Sealpvc RG 250 je vodonepropusni profil od neekspandirajućeg PVC-a, širine 25 cm i visoke elastičnosti. Primjenjuje se u statičkim horizontalnim radnim spojevima pri betoniranju (temeljne ploče) ili vertikalnim spojevima (zidovi), u betonskim konstrukcijama, u središnjem položaju unutar presjeka betona.

CARINSKI KOD: 3925 9010
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Extruded PVC
DOSTUPNE BOJE: Nero / Azzurro
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Rotolo 25 m

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Zahvaljujući posebnom sastavu, može se rezati oštrim nožem (skalpelom) i zavarivati jednostavnim alatima za toplinsko zavarivanje, čime se olakšava izrada spojeva na gradilištu.

PODRUČJA PRIMJENE

Hidroizolacija statičkih radnih spojeva između: temeljne ploče i zida, dviju temeljnih ploča, dvaju zidova, zida i stropne konstrukcije.

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton

NAČIN PRIMJENE

Bočne rubove waterstopa vezati žicom za pripremljenu čeličnu armaturu kako bi se profil pravilno pozicionirao i učvrstio u središnjem položaju u odnosu na betonski presjek koji se izvodi. Nastaviti s betoniranjem, pazeći da se profil ne presavije i ne pomakne iz predviđenog položaja.

METODE PRIMJENE

Applicazione manuale

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Nije zapaljivo
- Unlimited shelf-life
- Otporno na UV-zrake
- Width: 250 mm

POTROŠNJA

1 m/m: Koristiti Sealpvc RG 250 zavarivanjem sučeljenih krajeva dviju različitih traka pomoću uređaja Leister (ručnog zavarivača vrućim zrakom).

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

FOTOGALERIJA





STAVKA TROŠKOVNIKA

Hidroizolacija dilatacijskih ili radnih spojeva na horizontalnim (temeljne ploÄe) ili vertikalnim (zidovi) betonskim konstrukcijama ugradnjom vodonepropusnog, neekspandirajuÄeg i elastiÄnog PVC profila tipa Sealpvc RG 250 proizvoÄaÄa Azichem Srl, Å¡irine 25 cm. BoÄne rubove waterstopa priÄvrstiti tako da profil ostane u srediÅ¡njem poloÅ¾aju u odnosu na betonski presjek. MoÅ¾e se rezati oÅ¡trim noÅ¾em (skalpelom) i zavarivati jednostavnim alatima za toplinsko zavarivanje, Äime se olakÅ¡ava izrada spojeva na gradiliÅ¡tu.

TehniÄke karakteristike vodonepropusnog profila Sealpvc RG 250 proizvoÄaÄa Azichem Srl:

• Å irina 25 cm
• Otporan na UV zraÄenje

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Posebnu pozornost obratiti na pravilno pozicioniranje waterstopa i na eventualne zavare. Nepravilno postavljanje može poništiti njegovu funkciju.Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.