Sealpvc RG 250 Bulb

PVC waterstop za dinamičke radne spojeve u središnjem položaju



Waterstop Sealpvc RG 250 Bulb je vodonepropusni profil od neekspandirajućeg PVC-a, širine 25 cm, sa središnjom kruškolikom komorom i visokom elastičnošću. Primjenjuje se u dinamičkim horizontalnim radnim spojevima (temeljne ploče) ili vertikalnim radnim spojevima (zidovi), u betonskim konstrukcijama, u središnjem položaju unutar betonskog presjeka.

CARINSKI KOD: 3925 9010
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Extruded PVC
DOSTUPNE BOJE: Nero / Azzurro
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Rotolo 25 m

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Zahvaljujući posebnom sastavu, može se rezati oštrom oštricom (skalpelom) i zavarivati jednostavnim alatima za zavarivanje toplinom, čime se olakšava izrada spojeva na gradilištu. Dostupan je i u različitim dimenzijama.

PODRUČJA PRIMJENE

Hidroizolacija dinamičkih radnih spojeva između: temeljne ploče i zida, dviju temeljnih ploča, dvaju zidova, zida i stropne konstrukcije.

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton

NAČIN PRIMJENE

Bočne rubove waterstopa vezati čeličnom žicom za pripremljenu čeličnu armaturu kako bi se profil postavio i učvrstio u središnjem položaju u odnosu na betonski presjek koji se izvodi. Nastaviti s betoniranjem, pazeći da se profil ne savije i ne pomakne iz predviđenog položaja.

METODE PRIMJENE

Applicazione manuale

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Nije zapaljivo
- Unlimited shelf-life
- Otporno na UV-zrake
- Width: 250 mm

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

ISO 527
Breakdown tensile strength **16 MPa**

ISO 1183
Density **1.32 g/cm³**

ISO 527
Longitudinal elongation at break **330 %**

ISO 458
Cold Flex Temperature **- 52 °C**

ISO 868 Shore
Hardness **75**


POTROŠNJA


1 m/m: Koristiti Sealpvc RG 250 Bulb zavarivanjem sučelice dvaju krajeva različitih traka pomoću uređaja Leister (ručnog zavarivača vrućim zrakom).

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

FOTOGALERIJA

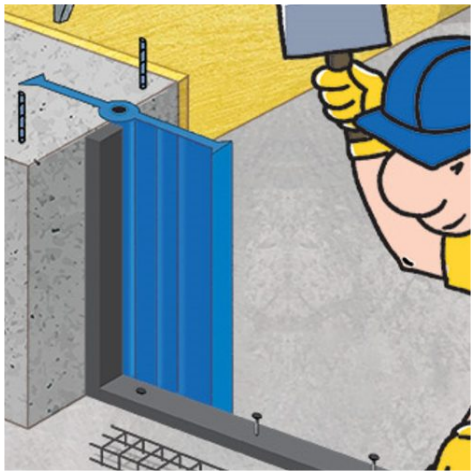

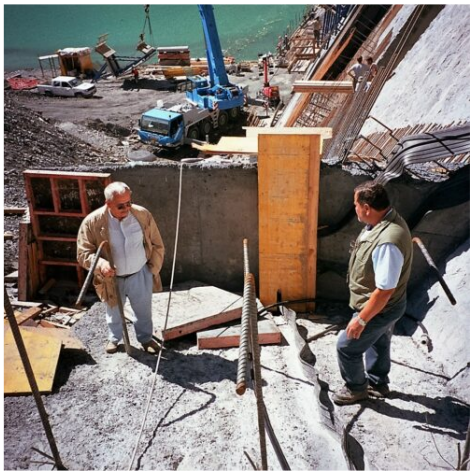

STAVKA TROŠKOVNIKA

Hidroizolacija dinamiÄkih dilatacijskih ili radnih spojeva na horizontalnim (temeljne ploÄe) ili vertikalnim (zidovi) betonskim konstrukcijama, primjenom vodonepropusnog, neekspandirajuÄeg i elastiÄnog PVC profila, tip Sealpvc RG 250 Bulb proizvoÄaÄa Azichem Srl, Å¡irine 25 cm, sa srediÅ¡njom kruÅ¡kolikom komorom. BoÄne rubove waterstopa uÄvrstiti tako da profil ostane u srediÅ¡njem poloÅ¾aju u odnosu na betonski presjek. MoÅ¾e se rezati oÅ¡trom oÅ¡tricom (skalpelom) i zavarivati jednostavnim alatima za zavarivanje toplinom, Äime se olakÅ¡ava izrada spojeva na gradiliÅ¡tu.

TehniÄke karakteristike vodonepropusnog spoja Sealpvc RG 250 Bulb proizvoÄaÄa Azichem Srl:

- Å irina 24 cm
- Otporan na UV zraÄenje

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Posebnu pozornost posvetiti pravilnom postavljanju waterstopa i eventualnim zavarima. Nepravilno postavljanje može onemogućiti njegovo učinkovito funkcioniranje.
Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.