Squadretta con tasselli

Čelični kutnik s pričvrsnim tiplama



SQUADRETTA od pocinčanog čelika, isporučuje se zajedno s dvije najlonske tiple i dva pocinčana vijka za pričvršćivanje elementa na podlogu. Metalni element SQUADRETTA ima pet pričvrsnih otvora sa svake strane: jedan veliki otvor za pričvršćivanje tiple i četiri dodatna mala otvora (u slučaju pričvršćivanja elementa SQUADRETTA na drvene gredice). Predstavlja osnovni pričvrsni dodatak u sustavima protiv odlamanja ispuna stropova RINFOR SYSTEM 1 i 2.

CARINSKI KOD: 7326 9060
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Connector
DOSTUPNE BOJE: Acciaio
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Sfuso 1 pz.

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

SQUADRETTA od pocinčanog čelika koristi se za pričvršćivanje mreža ARMAGLASS STRUCTURA na njihovom preklopu uz zid u sustavima protiv odlamanja ispuna stropova. Dimenzije elementa SQUADRETTA prilagođene su otvorima oka mreža ARMAGLASS STRUCTURA, čime se osigurava njihovo učinkovito učvršćivanje. TIPLA je izrađena od najlona otpornog na starenje i može se upotrebljavati u širokom temperaturnom rasponu (od -40°C do + 80°C). Širenje TIPLE tijekom uvrtanja pocinčanog vijka i učinkovita krilca protiv zakretanja, koja učvršćuju tiplu unutar otvora tijekom ugradnje, osiguravaju čvrsto i pouzdano sidrenje, kako u punoj opeci ili betonu, tako i u šupljoj opeci. Dodatak TIPLA na vrhu ima prstenasti ovratnik koji sprječava prodiranje TIPLE u otvor. Pocinčani vijak ima izvrsnu otpornost na koroziju. Najlonska tipla: Promjer 8mm – Duljina 40 mm Boja: crvena Pocinčani vijak: Promjer 5mm – Duljina 70 mm Boja: pocinčana

PODRUČJA PRIMJENE

Kod zaštite stropova od odlamanja ispuna, SQUADRETTA predstavlja čvrst i ekonomičan element za pričvršćivanje mreže ARMAGLASS STRUCTURA u sustavima RINFOR SYSTEM 1 i 2.

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Cement-based or lime-based mortars - Wood - Opeka - Brickworks

NAČIN PRIMJENE

Pričvrstite mrežu ARMAGLASS STRUCTURA u području preklopa uz zid pomoću posebnog elementa SQUADRETTA od pocinčanog čelika s pet otvora, učvršćujući ga najlonskom TIPLOM i vijkom od pocinčanog čelika. Podloga mora biti suha kako bi se omogućilo učinkovito sidrenje TIPLE. Za pojašnjenja o položaju elementa SQUADRETTA pogledajte nacrte u našoj tehničkoj dokumentaciji RINFOR SYSTEM, sustavi 1 i 2.

METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti - Applicazione manuale

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Lenght: 120 mm
- Use wearing protective gloves
- Unlimited shelf-life
- Width: 35 mm

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Alkali-resistant material


POTROŠNJA

Najmanje jedan element SQUADRETTA približno svakih 50 cm, s dvije pričvrsne TIPLE (pogledajte našu tehničku dokumentaciju RINFOR SYSTEM, sustavi 1 i 2)

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Avoid contact between the product and acid substances. Store in a covered and sheltered place.

FOTOGALERIJA

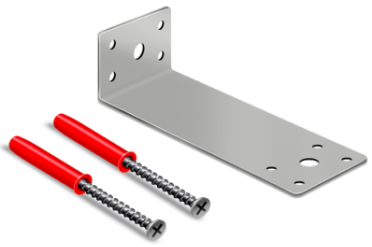





STAVKA TROŠKOVNIKA

PriÄvrÅ¡Äivanje mreÅ¾a ARMAGLASS STRUCTURA, na njihovom preklopu uz zid, u sustavima protiv odlamanja ispuna stropova, pomoÄu elementa Squadretta s tiplama proizvoÄaÄa Azichem srl, od pocinÄanog Äelika. PotroÅ¡nja: jedan element Squadretta s dvije tiple svakih 50 cm, slijedeÄi liniju preklopa

TehniÄke karakteristike elementa Squadretta s tiplama proizvoÄaÄa Azichem srl

- Duljina: 120 mm
- Å irina: 35 mm

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.