

## Syntech AS 31



**CARINSKI KOD:** 3907 3000

**KOMPONENTE:** Dvokomponentna

**IZGLED:** Paste + Paste

**DOSTUPNE BOJE:** Siva

**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Kit: 1 Latta 5 kg [A] + 1 Latta 2.5 kg [B] - Kit: 1 Barattolo 1 kg [A] + 1 Barattolo 0.5 kg [B]

### DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Montažni beton - Wood - Podna glazura - Stijena - Steel


### METODE PRIMJENE


Cazzuola - Špatula


### ČIŠĆENJE ALATA


Thinner for resins


### OSNOVNE ZNAČAJKE


 Adhesion to the substrate:  $>3.5 \text{ N/mm}^2$


 Odgovara za uporabu u kontaktu s pitkom vodom

 Temperatura na kojoj se upotrebljava:  $+8 / +35 \text{ }^\circ\text{C}$

 Vrijeme za obradu nakon miješanja: 40-60 min

 Gustoća:  $1.56 \text{ kg/dm}^3$

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Use wearing protective gloves



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

ASTM D 638/2 a 20°C

Longitudinal elongation at break **3 %**

Ratio of catalysis **1:1**

a 20°C

Complete hardening at 20°C **7 gg**

EN 13412

Static elastic modulus **4.1 GPa**

ASTM D 695

Tlačna čvrstoća **65 ±5% N/mm<sup>2</sup>**

10' a 150°C

Dry residue **96 ±1 %**

Working temperature **-20 / +60 °C**

DIN 53452 a 20°C

Čvrstoća na savijanje **31 ±5% N/mm<sup>2</sup>**

UN 8701-8 a 20°C

Gel time **60 ±3.5% min**

a 20°C

Touch hardening at 20°C **2 h**


ASTM D 638/2 a 20°C

Tensile strength **35 ±5% N/mm<sup>2</sup>**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Opened containers must be used immediately.

## FOTOGALERIJA

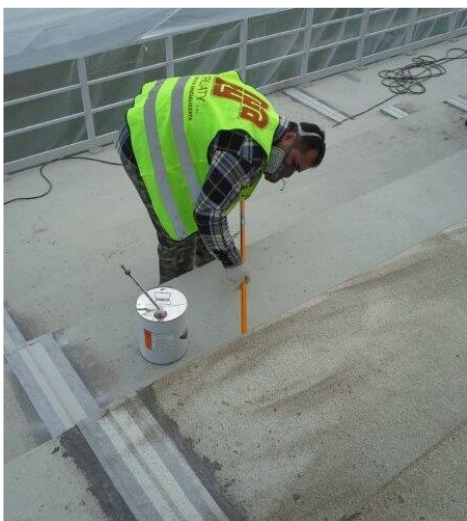

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Ažurirano dana **20-06-2026**  
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na  
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>  
**Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2**