

## Syntech Flexipur



**CARINSKI KOD:** 3909 5090

**KOMPONENTE:** Dvokomponentna

**IZGLED:** Tekućina + Tekućina

**DOSTUPNE BOJE:** RAL classic

**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Latta 6.7 kg [A] - Latta 3.3 kg [B] - Kit: 1 Latta 6.7 kg [A] + 1 Latta 3.3 kg [B]

### DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Montažni beton - Wood - Steel - Bricks - Porous stone

### METODE PRIMJENE

Četka - Valjak za boju - Raspršivač

### ČIŠĆENJE ALATA

Syntech Diluente Poliuretano

### OSNOVNE ZNAČAJKE

- Gustoća: 1.20 kg/l
- Otporno na UV-zrake
- Solvent-based product
- Use wearing protective glasses

- Nanosi se u dva sloja
- Rok trajanja: 12 mjeseci
- Temperatura na kojoj se upotrebljava: +10 / +35 °C
- Use wearing protective gloves



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN ISO 5470-1

Taber abrasion resistance expressed as weight loss in grams (H22 wheel - 1000 g - 1000 rpm) < **3000 mg**

EN 13529

Resistance to severe chemical attacks **See Table**

Heat resistance **50 °C**

EN 1062-6

Permeability to CO2 **Sd > 50 m**

EN ISO 6272-1

Impact resistance > **4 N/m**

UNI EN 1542

Concrete adhesion (direct traction)  $\geq$  **5.0 MPa**

EN ISO 2813

Brilliance > **60  $\pm$  5 Gloss**

Time before second coat at 20°C **max 24 h**

Dry residue **61 %**

EN 1062-3

Kapilarnog upijanja **w < 0.1**

Ford ASTM D 1200

Viscosity **25  $\pm$  5 s**

EN 13501-1

Reaction to fire **Bfl S1**

EN 12311-2

Longitudinal elongation at break > **400 %**


EN ISO 7783-1

Permeability to water vapor **Sd < 50 m**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprijmjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Opened containers must be used immediately.

## FOTOGALERIJA

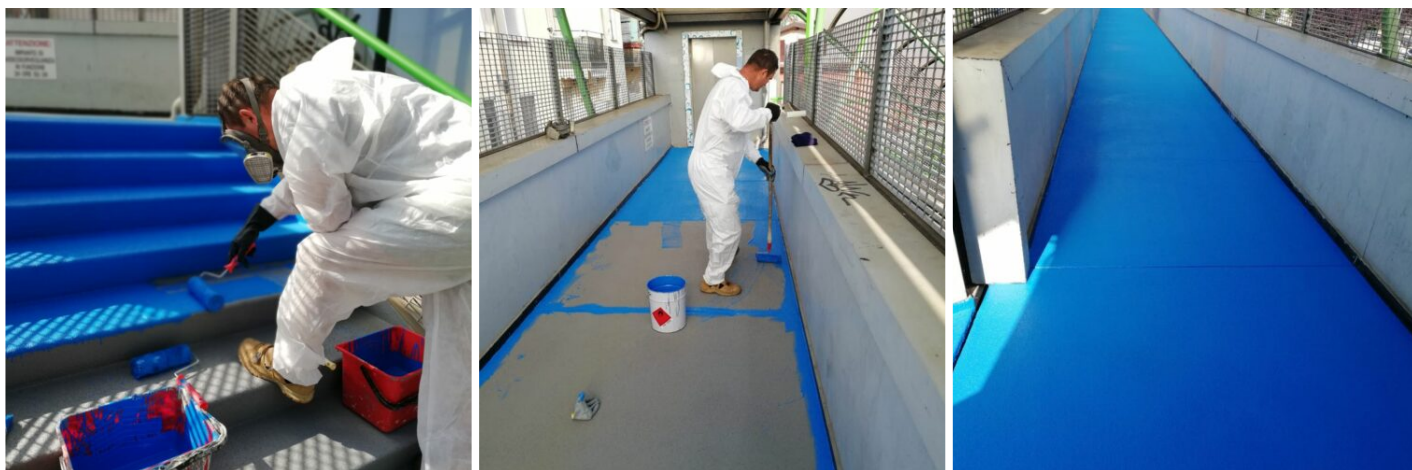

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Ažurirano dana **06-05-2026**  
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na  
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>  
**Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2**