

## Syntech Poliurea Spray - FC



**CARINSKI KOD:** 3909 5090

**KOMPONENTE:** Dvokomponentna

**IZGLED:** Tekućina + Tekućina

**DOSTUPNE BOJE:** Grigio finestra

**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Fusto 225 kg [A] - Fusto 205 kg [B] - Kit: 1 Fusto 225 kg [A] + 1 Fusto 205 kg [B]

### DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



### DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Drywall - Plaster (gypsum) - Wood - Metal surfaces -  
Vlaknasti cement - Tiles - Podna glazura - Stijena - EPS - Polystyrene

### METODE PRIMJENE




Pompa bi-mixer per vaporizzazioni a caldo





### ČIŠĆENJE ALATA

Thinner for resins



## OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Dosage: 2.0 - 2.2 kg/m<sup>2</sup>
- A:B** Mixing ratio: 1:1 (in volume) \_
-  Rok trajanja: 6 mjeseci
-  Use wearing protective glasses

-  Gustoća: 1.11-1.12 (A) - 1.00-1.05 (B) g/cm<sup>3</sup>
-  Odgovara za uporabu u kontaktu s pitkom vodom
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: -10 / +80 °C
-  Use wearing protective gloves

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Gel time **5 s**

Working temperature **-30 / +130 °C**

Touch hardening at 20°C > **30 s**

Viscosity **650 +/- 200 (A) - 400 +/- 200 (B) mPas**

*UNI EN 1542:1999*  
Concrete adhesion (cutting test) > **1.5 MPa**

*ISO 527-1:2012*  
Longitudinal elongation at break **370 (+/- 30) %**


*UNI EN ISO 868:2005*  
Hardness **48 +/- 3**

Permeability to water vapor **0.025**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

## FOTOGALERIJA

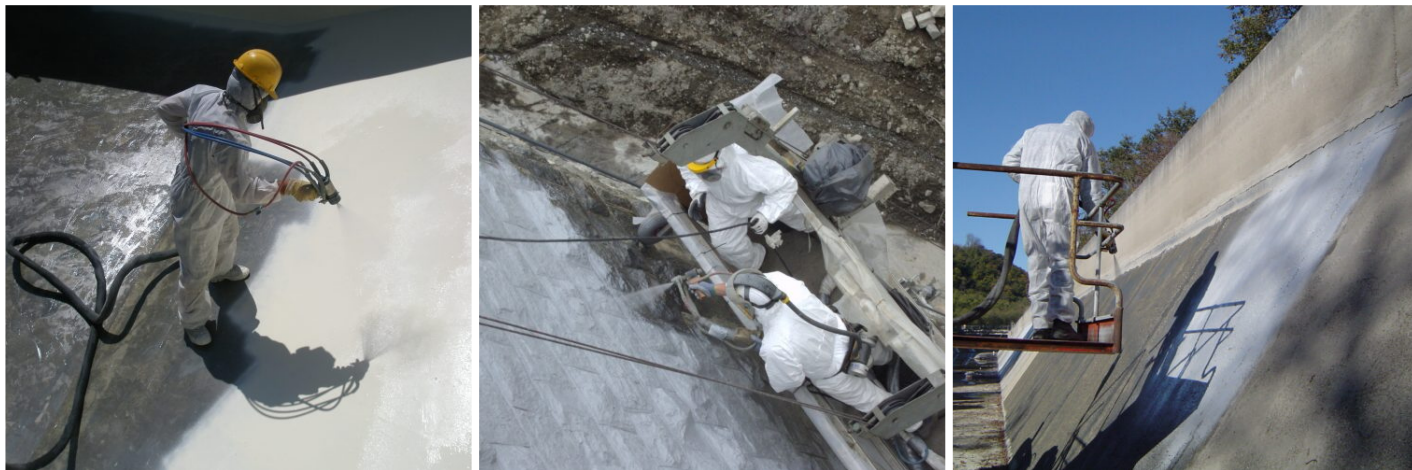

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Ažurirano dana **04-07-2026**  
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na  
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>  
**Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2**