

Syntech Poliurea Spray - N



CARINSKI KOD: 3909 5090

KOMPONENTE: Dvokomponentna

IZGLED: Tekućina + Tekućina

DOSTUPNE BOJE: Grigio finestra

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Fusto 225 kg [A] - Fusto 205 kg [B] - Kit: 1 Fusto 225 kg [A] + 1 Fusto 205 kg [B]

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Drywall - Plaster (gypsum) - Wood - Metal surfaces - Vlaknasti cement - Tiles - Bitumen waterproofing membranes - Podna glazura - Stijena - EPS

METODE PRIMJENE

Pompa bi-mixer per vaporizzazioni a caldo

ČIŠĆENJE ALATA


Thinner for resins





OSNOVNE ZNAČAJKE

 Dosage: 2.1 kg/m²


A:B Mixing ratio: 1:1 (in volume) _

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: -10 / +80 °C

 Use wearing protective gloves

 Gustoća: 1.11-1.12 (A) - 1.00-1.05 (B) g/cm³

 Rok trajanja: 6 mjeseci

 Use wearing protective glasses

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI EN 1542:1999

Concrete adhesion (cutting test) **>1.5 MPa**

UNI EN ISO 5470-1:2001

Resistance to abrasion **10 +/- 2 mg**

ShD UNI EN ISO 868:2005

Hardness **38 +/- 5**

UNI EN 1931:2002

Permeability to water vapor **0.025**

ISO 527-1:2012

Longitudinal elongation at break **450 (+/- 30) %**

Touch hardening at 20°C **> 30 s**

Viscosity **650 +/- 200 (A) - 400 +/- 100 (B) mPas**


Gel time **10 s**

Working temperature **-30 / +130 °C**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA

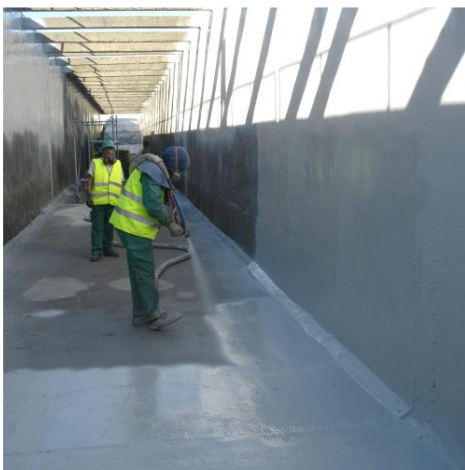

Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana **05-05-2026**
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>
Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 3

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

