

# Syntech Waterproof PU



**CARINSKI KOD:** 3909 5090  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Tekućina  
**DOSTUPNE BOJE:** Traspirente  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Secchio 4 kg

## DOPUŠTENE PODLOGE

Wood - Plastic - Tiles - Glass - Natural stones



## METODE PRIMJENE



Colatura - Spatola dentata

## ČIŠĆENJE ALATA

Voda

## OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Otporno na UV-zrake
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: + 5 / + 30 °C

-  Rok trajanja: 9 mjeseci
-  Use wearing protective gloves



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN ISO 5470-1

Taber abrasion resistance expressed as weight loss in grams (H22 wheel - 1000 g - 1000 rpm) < **3000 mg**

Determination of volatile matter (VOC) < **500 g/l**

Dust-free time at 20°C **4-5 h**

EN 1062-3

Kapilarnog upijanja **w < 0.1**

Dry residue **62 ± 1 %**

Ford ASTM D 1200

Viscosity **55 ± 5 s**

EN ISO 6272-1

Impact resistance > **4 Nm**

EN 1062-6

Permeability to CO2 **Sd>50 m**

EN 1542




Adhesion by direct traction **≥ 0.8 N/mm<sup>2</sup>**

Determination of density **1.05 ± 0.05 kg/l**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprikladno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

## FOTOGALERIJA

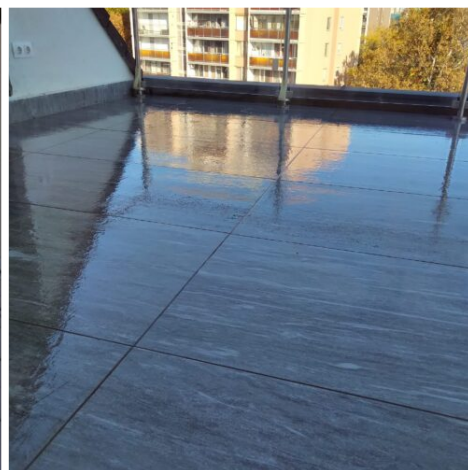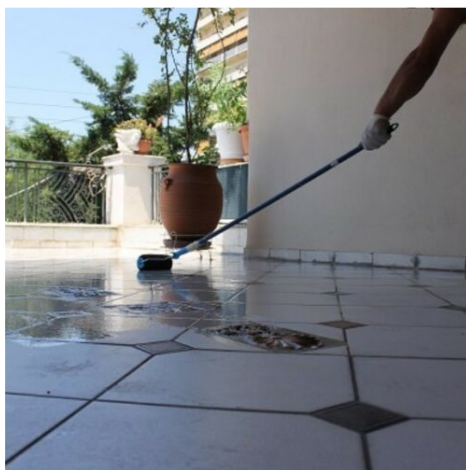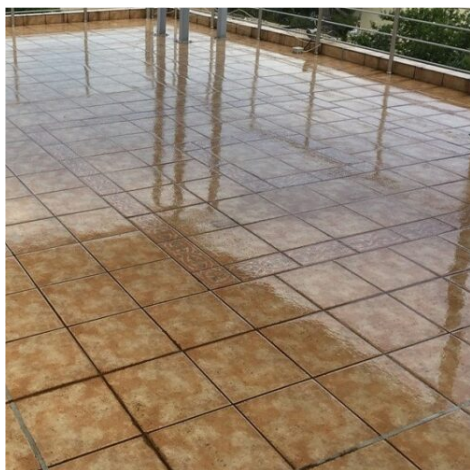

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana **09-06-2026**  
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na  
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>  
**Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2**