

Syntech Poliurea Primer – Pur



CARINSKI KOD: 3909 5090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Trasparente / Neutro
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Latta 20 kg

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Vlaknasti cement - Tiles - Bitumen waterproofing membranes - Podna glazura - Porphyry and natural stones


METODE PRIMJENE


Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka - Valjak za boju


ČIŠĆENJE ALATA


Thinner for resins

OSNOVNE ZNAČAJKE


 Gustoća: 1.025 - 1.028 g/cm³


 Solvent-based product

 Use wearing protective glasses

 Vrijeme za obradu nakon miješanja: >9 h

 Rok trajanja: 6 mjeseci

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

 Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI EN ISO 3219:1996 Brookfield
Viscosity **300 - 600 mPas**

Touch hardening at 20°C **90 - 120 min**

Dry residue **70 %**


Maximum humidity of the support **5 %**

UNI EN 1542:1999
Concrete adhesion (cutting test) **>1.5 MPa**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +10°C and +30°C.

FOTOGALERIJA

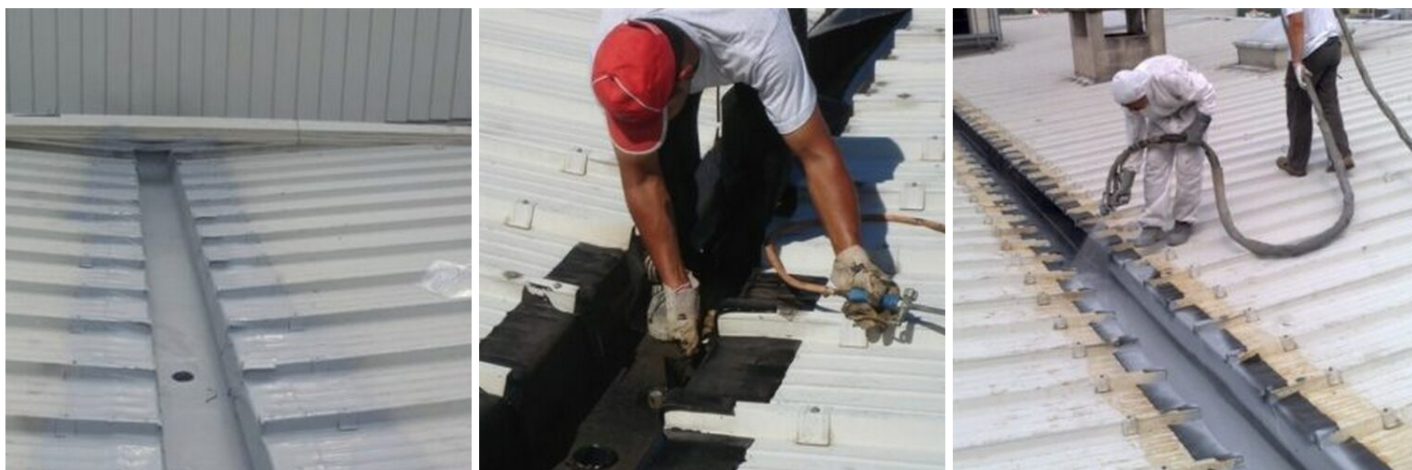

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana **06-05-2026**
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>
Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2